



# FOOTWEAR

catalog

弘進ゴム  
フットウェアカタログ



# ブーツ (RUBBER, PVC, TPE)

# BOOTS



## 素材の種類と製法

天然ゴム + 合成ゴム ゴム	ポリ塩化ビニル PVC	熱可塑性エラストマー TPE
天然の樹液から精製された天然ゴムとアイテムの特性によって選定された合成ゴムをブレンドしております。	塩化ビニル (クロロエチレン) を重合させたプラスチックの一種です。	高温ではプラスチックの性質を持ち、常温ではゴムの弾性を示すゴムとプラスチックの中間的な位置の樹脂素材です。
柔らかさと伸びがあるので、抜群のフィット感と歩きやすく疲れにくい履き心地が特徴です。	傷や汚れが付きにくく、防汚性が高いことが特徴です。素材自体が硬い性質を持っており、経年劣化しにくいことも挙げられます。	軽さとしなやかな柔軟性があり劣化しにくい特徴があり、リサイクルも出来るので環境にも優しい素材です。
ハンドメイド式 (加硫製法) 裁断したパーツや靴底を手作りで1つ1つ成形し熱と圧力を加え、丈夫な長靴に仕上げます。	射出成型式 (インジェクション製法) 金型内に加熱溶融させた材料を高圧で射出して成形する製法。	射出成型式 (インジェクション製法) 金型内に加熱溶融させた材料を高圧で射出して成形する製法。

## ゴム (天然ゴム + 合成ゴム)

### 安全

先芯入

#### ■先芯について

ワークブーツに使用されている先芯は主に3種類の材質があります。  
 ・鋼製先芯…安全性を重視した、つま先を保護する鋼製の先芯です。  
 ・FRP製先芯…軽さと安全性を両立させた、ガラス繊維強化プラスチック製の先芯です。  
 ・樹脂製先芯…軽さを重視した、つま先を保護する樹脂製の先芯です。

#### ■先芯の性能について

ワークブーツのつま先保護性能については、当社規定の試験により、以下2種類の強度に分類されます。

素材別先芯性能表

先芯素材		鋼製、FRP製	樹脂製
耐衝撃性能	衝撃エネルギー (J)	70	30
	ストライカ重量 (Kg)	20±0.2	
	落下高さ (cm)	36	15
	中底と先芯のすきま (mm)	※下表を参照ください	
耐圧迫性能 (kN)		10±0.1	4.5±0.04

中底と先芯のすきま

靴サイズ	すきま (mm)	靴サイズ	すきま (mm)
23.0以下	12.5以上	26.0~27.0	14.0以上
23.5~24.5	13.0以上	27.5~28.5	14.5以上
25.0~25.5	13.5以上	29.0以上	15.0以上

※ピンスパイク底については、上記規定外となります。

### 踏み抜き防止

踏抜防止板

#### ■踏み抜き防止板

中底部に、釘・金属片・ガラス・木材等の突き刺しを防止する耐踏み抜き板を内蔵。底面を保護します。  
 ※周辺部分からの突き刺しには対応していません。

### かるい

超軽量配合 超軽量耐劣化 トッピング製法

#### ■超軽量配合 (ライトシリーズ)

当社従来品に比べ約25%の軽量化を実現した、「フェザーウエイトコンパウンド」配合の高機能ゴムを採用。天然ゴムならではのすぐれた柔軟性と耐久性を兼ね備えた高品質ラバーを使用しております。

#### ■超軽量耐劣化配合 (ハイパーライトシリーズ)

比重1.0未満の水に浮く軽さを保ちながら、ゴムの弱点である紫外線など、屋外環境での耐久性を向上させ、軽さと強さを両立したオリジナルゴム配合になっております。


#### ■トッピング製法

カレンダーロール工程時に裏布に極薄ゴムを貼り付けるトッピング製法を採用。

より軽く柔らかい履き心地を実現しました。

耐屈曲性・耐候性に優れた特殊配合ゴムを使用しているためゴム厚さが薄くても品質はそのまま。

トッピング製法 断面構造イメージ



### 丈夫

高耐久配合 長持ち設計

#### ■高耐久配合 (ジョーブーツシリーズ)


耐屈曲配合アッパーと、耐摩耗配合ソールで、ハードな現場作業に適したプロ仕様の高耐久ラバーブーツを実現しました。

#### ■長持ち設計 (HDシリーズ)

強度に優れた専用ゴム配合と、屈曲時にかかるストレスを分散させるデザインとなっており、当社従来品に比べ、耐屈曲性能が約30%向上しました。

## ■ムレノン構造

靴内部の湿気や汗を吸湿速乾性の裏材が素早く吸い取り、裏材と本体ラバーの間のスリットラバーシートによって作られた空間から外部に発散する構造。さらにスリットラバーシートによって作られた空気層を含む多重構造が断熱効果を高めます。



## ■環境に優しい

## ■エコマーク認定品

- 再生材料に使用  
「再生材料の使用」をクリアしたりサイクル材30%配合のエコソール搭載。耐摩耗性に優れ、従来よりも20%軽量化。
- 長期使用設計  
業界規格などと比較して強度性能に50%以上の向上がみられる「長期使用設計」基準をクリア。



## ■機能性裏布



## ■ドライナー吸汗裏

吸水拡散性の高い特殊な糸とオリジナルの編み方により通常の吸汗生地との2.5倍の吸水力で汗をすばやく吸収しさらさらした快適感が長く続きます。※社内吸水試験による。

## ■吸汗裏

吸汗速乾性に優れた生地を採用し、靴内を快適に保ちます。

## ■ダブルラッセルメッシュ (DRM) 裏

3層構造で通気性、軽量性、クッション性に優れたポリエステル素材のダブルラッセルメッシュ (DRM) 生地を採用。DRM 生地に保溫性に優れたウレタンフォームを組み合わせた仕様にする事で、年間を通じて快適にご利用いただけます。

## ■裏布なし

裏材を使用していないため、靴内部まで丸洗いが可能です。

## ■防寒



## ■5.5mm厚フェルト裏

保温性、クッション性に優れたフェルト生地を使用しています。吸汗性にも優れています。

## ■アルミ蒸着+7mm厚ウレタン裏

アルミ素材が体熱を反射し保温効果を高め、極厚ウレタンの断熱効果により外に熱が逃げるのを防ぎ、快適な温度をキープします。

## ■防寒多重構造


底面からの冷えを防止するEVA断熱材に防寒中綿インナーを搭載。また、インナー内部には保温性抜群のアルミフェルトインソールを入れた超防寒多重構造となっております。

靴底の低温熱伝導性

JIS T 8101

安全靴による低温熱伝導

区分: C12



## ■スタッドレスソール (キュービックスソール)

サイプ (溝) が刻まれたキャラメル状ブロックと低温時に硬くなりにくい特殊配合ラバーによりあらゆる方向に対しグリップ力を発揮。氷結路面での耐滑性を考えたソールです。

## ■ロール形状ソール

小石や泥が詰まりにくく、安定性のあるフラットソールです。

## ■ピンスパイク底

ソールにスパイクピンを埋設。山林等の不整地での作業やアイスバーンなどの凍結路面に最適です。

※硬い路面では滑る場合がありますのでご注意ください。

## ■インソール

ワークブーツでは、さまざまな形状のインソールを採用しています。各形状のインソールは足あたり面に各種裏布を貼り合わせるなど、快適な履き心地をサポートします。

## ■コンフォートインソール

足裏の形状を埋めるように立体的に設計されたインソールです。足裏の隙間を埋め、着地面積を増やすことで体圧を分散し、足にかかる負担を軽減します。また、表面に凸凹加工を施すことにより、足のムレ感を軽減し快適にご利用いただけます。

## ■カップインソール

かかとから土踏まずにかけて足裏形状に合わせて成形されたインソールです。靴内部での足のプレを抑えフィット性とクッション性をもたらす快適装備です。また靴底からの冷えも伝わりにくくなります。かかと部に衝撃吸収材付のタイプもあります。

## ■ウエッジインソール

かかとにむかって厚みが増す形状のインソール。クッション性も良く、歩行時の安定やかかとの衝撃を緩和します。

## ■3D サポートインソール

足なり形状の立体インソールが、足裏のアーチをサポートし、体圧分散&衝撃吸収効果で疲れを軽減させます。

## ■フラットインソール

フィット感を高め、ソフトな足あたりクッション性も良く、歩行時の安定やかかとの衝撃を緩和します。

## ■その他

## ■カバー

埃や水の侵入を防ぎ、靴内部を快適に保ちます。

- ナイロン OX カバー

丈夫で通気性の良いナイロン OX 素材をしました。



- ゴムカバー

ゴムで作られた防水カバーです。水の侵入を防ぎ、汚れを洗い流すことが可能です。



## ■テイクオフカウンター

手を使わずに簡単に脱げるよう、ヒール部に突起を設置しました。



## ■大型ラスト

長靴胴部が太めでゆったりとした設計です。



# PVC (ポリ塩化ビニル)

よごれにくい、つまりにくい

つまり  
防止底

## ■クリーンウェーブソール (防汚性耐滑底)

汚れが詰まりにくく、落としやすい  
クリーンウェーブソール  
(特許取得 第 5222431 号)




## ■汚れが残りにくい

器具の汚染・洗浄度調査に使用する、“汚れ (ATP 値)” と “細菌の残留 (細菌数)” について、ハイプリーダーと当社従来品、他社同等品とを比較。ハイプリーダーの、ATP 中央値と生菌数は、当社従来品、他社同等品よりも明らかに低いことから、ハイプリーダーは汚れを容易に除去できることが確認されました。

## ■防汚・洗浄性評価試験


試験方法：汚れた長靴を水道水で 30 秒間ブラシ洗浄した後、蒸留水の入ったビニル袋に入れ振とう洗浄し、その洗浄水について、ATP 化学発光試験と細菌培養試験による比較評価試験実施。

・ ATP 化学発光試験結果

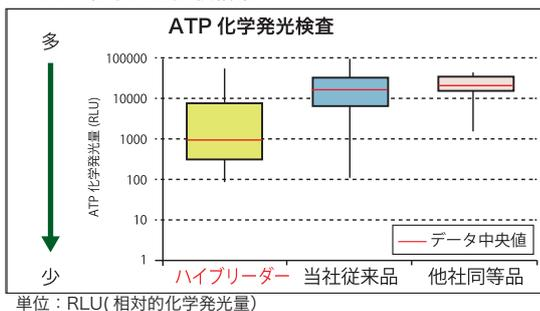

食品業界や医療機関で器具の洗浄度調査に実施されている ATP 化学発光試験は、微生物や食物の残渣などの付着した汚れを酵素で発光させ、その発光量によって汚れ度合いを評価する試験です。「ハイプリーダー」の試験中央値 (1000RLU) は当社従来品及び他社同等品 (10000RLU) に比べ 10 分の 1 以下と低い値となっています。汚れがつき難い優れた防汚性、洗浄性を検証。

・ 細菌培養試験

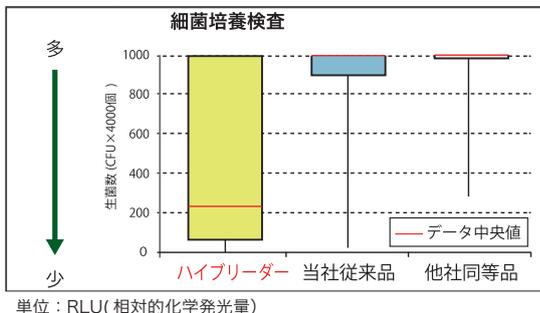

振とう洗浄した洗浄水を 10 倍に希釈し、24 時間培養後の細菌数を測定。「ハイプリーダー」の中央値 (200 強 CFU) の値は、当社従来品及び他社同等品の値 (最大値 1000CFU 以上=∞個) に比べ、遥かに低い値です。細菌が付着し難い衛生的な仕様を実現。

すべりにくい

耐滑底

## ■クリーンウェーブソール (防汚性耐滑底)

クリーンウェーブソールは、洗浄性はもちろん、耐滑性にも優れています。従来の一般安全靴に比べて 2 倍以上の耐滑性能を実現。動摩擦係数 0.2 以上を大きくクリアしています。

摩擦係数比較表

項目	底の接地 (材) 状態	動摩擦係数
従来安全長靴	ステンレス+グリセリン	0.11
ハイプリーダー	ステンレス+グリセリン	0.47

## ■グリッドソール (耐滑底)

ゾナ G 5 の耐滑性は、一般衛生長に比べ 2 倍以上のグリップ効果があります。ブロック意匠エッジが接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。

試験方法：製品に人工足を履かせ、接地材に垂直の力 (500±25N) で押し付け接地材を水平方向に移動 (0.22±0.02m / S) した時の、底と接地材に働く水平方向の荷重から摩擦係数を測定。

摩擦係数比較表

項目	底の接地 (材) 状態	動摩擦係数
一般衛生長	ステンレス+グリセリン	0.08
他社耐滑機能品	ステンレス+グリセリン	0.25
ゾナ G5	ステンレス+グリセリン	0.46

(試験依頼先 財団法人化学物質評価研究機構)

防寒裏布

防寒  
裏布

## ■ 4mm 厚ウレタン裏

保温性と足あたり感に優れたナイロントリコット 4mm ウレタンフォームを採用。



## ■ 5mm 厚ウレタン吸湿発熱裏

新採用の吸湿発熱素材で、心地よい暖かさとしにくく快適な履き心地を実現。



油につよい

耐油

## ■耐油

耐油性に優れた特殊配合を使用

## 安全

先芯入

### ■先芯

スチール製の高強度鋼製先芯を使用。  
より確実につま先部を落下物等による危険から保護します。

規定性能表

		高強度鋼製先芯
耐衝撃性能	衝撃エネルギー (J)	100
	ストライカ重量 (Kg)	20±0.2
	落下高さ (cm)	51
	中底と先芯のすきま (mm)	※下表を参照ください
耐圧迫性能 (KN)		15±0.1

中底と先芯のすきま

靴サイズ	すきま (mm)	靴サイズ	すきま (mm)
23.0以下	12.5以上	26.0～27.0	14.0以上
23.5～24.5	13.0以上	27.5～28.5	14.5以上
25.0～25.5	13.5以上	29.0以上	15.0以上

## 踏み抜き防止

踏抜防止板

### ■踏み抜き防止板

中底部に、釘・金属片・ガラス・木材等の突き刺しを防止する耐踏み抜き板を内蔵。底面を保護します。  
※周辺部分からの突き刺しには対応していません。

## 抗菌

抗菌

### ■SIAA マーク取得

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌加工は汚れないことを保証するものではありません。  
必ずお手入れをお願い致します。  
※ご使用後はよく洗ってください。表面に汚れが残っていると十分な抗菌効果が発揮されません。



### ■ゾナシリーズの抗菌活性値 抗菌試験データ (JIS Z2801)


菌株	大腸菌		黄色ブドウ球菌	
	耐水処理	耐光処理	耐水処理	耐光処理
抗菌活性値	4.5	5.6	>5.1	>5.1

抗菌活性値は JIS Z2801 で定められている抗菌効果の程度を判定する指標の値です。SIAA 認証試験では、製品の使用劣化を想定した耐水・耐光処理を行った試料で試験 (JIS Z2801) を実施し、抗菌活性値が 2.0 以上で SIAA 登録製品となります。

## インソール

### ■メッシュインソール (ハイブリーダー)

ベースにクッション性の高いソフトメッシュ素材を採用。底面からの衝撃吸収と、足のフィット性の向上&軽量感を実現し、作業者の疲労軽減を測りました。また、表生地に吸湿速乾カノコ編み生地を採用し、足ムレ感も軽減します。



### ■カップインソール (ゾナ G 5)

足裏にフィットしたカップインソールを採用。ブーツ内の足ブレを抑え、歩行時の安定性を高めました。表生地は、吸湿速乾性生地を採用によりブーツ内を快適に保ちます。



### ■インソール (ゾナウォーマーIII)

足ムレ防止吸湿速乾インソール。ベースの格子状ソフト素材は、クッション性はもちろん、表面生地が吸湿した湿気の速乾性も高めています。また底面からの遮冷遮熱効果にも優れています。



BOOTS

01

# SAFETY

| ゴム (天然ゴム+合成ゴム)

| PVC (ポリ塩化ビニル)

## ジクシーセーフティー GSS-0401

一体成型 PVC 安全長 先芯入り カバー付タイプ

先芯入



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 33.0cm + カバー 6.0cm  
(L の場合)  
サイズ M(25.0~25.5cm)  
~ 3L(28.0~28.5cm)  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・鋼製先芯  
・フラットインソール  
・反射テープ

カラー ブラック D0012AZ

## ジクシーセーフティー GSS-0402

一体成型 PVC 安全長 先芯入り カバー付ショートタイプ

先芯入



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 24.0cm + カバー 6.0cm  
(L の場合)  
サイズ M(25.0~25.5cm)  
~ 3L(28.0~28.5cm)  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・鋼製先芯  
・フラットインソール  
・反射テープ

カラー ブラック D0012BA

## セーフティーツ SB-3126

アルカリ性の物質に強い安全長靴

先芯入 吸汗裏布



甲材 / 底材 天然ゴム 合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm + カバー 6.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 24.5 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 5  
仕様・特長 ・専用配合 (耐アルカリ)  
・鋼製先芯  
・吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール  
・反射テープ

カラー ブラック B0020HF

## セーフティーブーツ SBHD-3117

プロ仕様長持ち設計 ツヤ付安全長

長持ち設計 先芯入 吸汗裏布



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 23.0～27.0,28.0,29.0,30.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長  
・専用配合  
・長持ち設計  
・鋼製先芯  
・吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール  
・反射テープ  
・テイクオフカウンター

カラー ブラック B0020FS

## セーフティーブーツ SBHD-3118

プロ仕様長持ち設計カバー付きショートタイプ

長持ち設計 先芯入 吸汗裏布



甲材 / 底材 天然ゴム 合成ゴム  
外寸 (後丈) 21.0cm + カバー 6.0cm  
(26.0cmの場合)  
サイズ 24.5～27.0,28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長  
・専用配合  
・長持ち設計  
・鋼製先芯  
・吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール  
・反射テープ  
・テイクオフカウンター

カラー ブラック B0020FT  
ネイビー B0020FU

## セーフティーブーツ SBHD-3119

プロ仕様長持ち設計 カバー付きツヤタイプ

長持ち設計 先芯入 吸汗裏布



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm + カバー 6.0cm  
(26.0cmの場合)  
サイズ 23.0～27.0,28.0,29.0,30.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長  
・専用配合  
・長持ち設計  
・鋼製先芯  
・吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール  
・反射テープ  
・テイクオフカウンター

カラー ブラック B0020FV  
ネイビー B0020FW

## セーフティーブーツ SBHD-3120

プロ仕様長持ち設計 カバー付きツヤ消シタイプ

長持ち設計 先芯入 吸汗裏布



甲材 / 底材 天然ゴム 合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm + カバー 6.0cm  
(26.0cmの場合)  
サイズ 23.0～27.0,28.0,29.0,30.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長  
・専用配合  
・長持ち設計  
・鋼製先芯  
・吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール  
・反射テープ  
・テイクオフカウンター

カラー ブラック B0020FX  
ネイビー B0020FY

## ライトセーフティー LSB-315

超軽量ムレにくく疲れにくい



超軽量  
配合 先芯入 DRM

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm +カバー 8.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 24.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・超軽量配合  
・鋼製先芯  
・ダブルラッセルメッシュ裏  
・DRM カップインソール  
(衝撃吸収材付)  
・ナイロン OX カバー  
・反射テープ  
・テイクオフカウンター

カラー ブラック B0020FL  
ネイビー B0020FM

## フォーカス FS-53

山林・法面作業に最適なスパイク付安全長



先芯入 ビンスパイク ドライナー

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm +カバー 8.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・ドライナー吸汗裏布  
・鋼製先芯  
・防滑全面ビンスパイクソール  
・吸汗カップインソール  
・反射テープ  
・テイクオフカウンター

カラー ネイビー B0257BN

## セーフティーブーツ SB-71RM

鋼板入り安全長 オールシーズン対応



先芯入 踏抜防止板

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm +カバー 6.0cm  
(L の場合)  
サイズ SS(23.0 ~ 23.5cm)  
~ 5L(30.0 ~ 30.5cm)  
個装 / 入数 ビニル袋入 / 10  
仕様・特長  
・鋼製先芯  
・踏み抜き防止板  
(耐踏み抜き性能 1,100N 以上)  
・ラッセルメッシュ  
+ 3mm ウレタン裏  
・フラットインソール  
・反射テープ

カラー ブラック B0020DZ

## ジョーブーツセーフティー JSB-301

オリジナル高耐久配合！オールシーズン仕様安全長



高耐久  
配合 先芯入 DRM

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm +カバー 8.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 24.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・高耐久配合  
・鋼製先芯  
・ダブルラッセルメッシュ  
+ 2mm ウレタン裏  
・DRM カップインソール  
・ナイロン OX カバー  
・反射テープ

カラー ブラック B0020DI

## ライト安全軽半長 LSB-75

足入れ抜群！オールシーズン樹脂先芯入り超軽量安全長

超軽量  
配合 先芯入 DRM



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
 外寸 (後丈) 32.0cm(26.0cmの場合)  
 サイズ 24.0～27.0,28.0,29.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 5  
 仕様・特長  
 ・超軽量配合  
 ・樹脂先芯  
 ・ダブルラッセルメッシュ  
 + 2mm ウレタン裏  
 ・DRM カップインソール  
 (衝撃吸収材付)  
 ・反射テープ

カラー 黒 B0020HE

## ライトセーフティ LSB-54

足入れ抜群！オールシーズン超軽量安全長

超軽量  
配合 先芯入 DRM



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
 外寸 (後丈) 32.0cm + カバー 8.0cm  
 (26.0cmの場合)  
 サイズ 24.0～27.0,28.0,29.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 10  
 仕様・特長  
 ・超軽量配合  
 ・樹脂先芯  
 ・ダブルラッセルメッシュ  
 + 2mm ウレタン裏  
 ・DRM カップインソール  
 ・ナイロン OX カバー  
 ・反射テープ

カラー ネイビー B0020DK

## ハイブリーダーガード HB-500

つまりにくい底意匠 先芯入り

日本製

つまり  
防止底 耐滑底 先芯入 抗菌 耐油



甲材 / 底材 PVC  
 外寸 (後丈) 38.0cm(26.0cmの場合)  
 サイズ 22.5～27.0,28.0,29.0,30.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 6  
 仕様・特長  
 ・抗菌・防カビ配合  
 ・耐油配合  
 ・インソール入り  
 ・クリーンウェーブソール  
 (耐滑・防汚底)  
 ・高強度鋼製先芯

カラー 白 C0190AA  
 黒 C0190AB

## ハイブリーダーガードプラス HB-510

つまりにくい底意匠 先芯・踏み抜き防止板入り

日本製

つまり  
防止底 耐滑底 先芯入 踏抜防止板 抗菌 耐油



甲材 / 底材 PVC  
 外寸 (後丈) 38.0cm(26.0cmの場合)  
 サイズ 22.5～27.0,28.0,29.0,30.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 6  
 仕様・特長  
 ・抗菌・防カビ配合  
 ・耐油配合  
 ・インソール入り  
 ・クリーンウェーブソール  
 (耐滑・防汚底)  
 ・高強度鋼製先芯  
 ・踏み抜き防止板入  
 (耐踏み抜き性能 1,100N 以上)

カラー 黒 C0198AA

## ライトセーフティワークス LSW-01

防寒・防滑機能で寒冷所での作業に最適



超軽量  
配合 先芯入 防寒  
裏布 耐滑底

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 35.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0,  
29.0, 30.0cm

個装 / 入数 箱入 / 5  
仕様・特長 ・超軽量配合  
・鋼製先芯  
・アルミ蒸着  
+ 7mm メッシュウレタン裏  
・吸汗フラットインソール  
・スタッドレスソール  
(キュービックソール)

カラー 黒 A0020AB

## ライトセーフティワークス LSW-02

防寒・防滑機能で寒冷所での作業に最適



超軽量  
配合 先芯入 防寒  
裏布 耐滑底

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 35.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0,  
29.0, 30.0cm

個装 / 入数 箱入 / 5  
仕様・特長 ・超軽量配合  
・鋼製先芯  
・5.5mm厚フェルトライニング  
・フェルトインソール  
・スタッドレスソール  
(キュービックソール)  
・テイクオフカウンター

カラー 黒 A0020AC

## フェルト安全半長F型

丈夫・防寒・安全のハイグレード仕様



先芯入 防寒  
裏布

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 30.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0, 29.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10

仕様・特長 ・鋼製先芯  
・5.5mm厚フェルト裏  
・フェルトインソール  
・テイクオフカウンター

カラー 黒 A0026BH

## コールドワーカー CW-60

防寒多重構造・防滑機能で寒冷所での作業をより快適、安全に



耐寒  
ゴム 先芯入 防寒  
インナー 耐滑底

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 28.0cm + カバー 4.5cm  
(Lの場合)  
サイズ M (25.0 ~ 25.5cm)  
~ 5L (30.0 ~ 30.5cm)

個装 / 入数 箱入 / 5  
仕様・特長 ・耐寒ゴム配合  
・ワイド FRP 先芯  
・取り外し式中綿インナー  
・アルミフェルトインソール  
・氷上耐滑底  
(アイスプレート動摩擦係数 0.35)

カラー 黒 A0026BW

BOOTS

02

# 農業長

※受注生産となっております

## 【ゴム (天然ゴム+合成ゴム)

### 裏付農業長

軽くてフィット感抜群！田植えの必需品

季節品



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 43.0cm(26.0cm の場合)  
サイズ 22.0 ~ 23.0,  
24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 20  
仕様・特長 ・メリヤス裏  
・バックベルト式  
・脱げ防止ゴム輪付き  
・ロール底

カラー 黒 A0122AA

### 裏付農業長 太型 K

田植えや農作業に最適 履き口ゆったり太型タイプ

季節品



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 43.0cm(26.0cm の場合)  
サイズ 22.5, 23.0,  
24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 20  
仕様・特長 ・メリヤス裏  
・バックベルト式  
・脱げ防止ゴム輪付き  
・ロール底

カラー 黒 A0122BT

### 裏付農業長 ドライナー

ムレにくい吸水速乾裏布仕様

季節品

ドライナー



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 43.0cm(26.0cm の場合)  
サイズ 22.5, 23.0,  
24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 20  
仕様・特長 ・吸汗ドライナー裏布  
・バックベルト式  
・脱げ防止ゴム輪付き  
・ロール底

カラー ダークグリーン A0121AA

## 裏付農業長 ドライナー SR

冷気を防ぐ発泡ゴム内蔵

季節品

ドライナー



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
 外寸 (後丈) 43.0cm(26.0cmの場合)  
 サイズ 22.0 ~ 23.0,  
 24.0 ~ 26.0,27.0,28.0cm  
 個装 / 入数 紙袋入 / 20  
 仕様・特長 ・吸汗ドライナー裏布  
 ・発泡ゴム内蔵 (足周りのみ)  
 ・バックベルト式  
 ・脱げ防止ゴム輪付き  
 ・ロール底

カラー 黒 A0121AC

## 裏なし農業長 14号F型

丸洗い可能 履き口ゆったり太型タイプ

季節品

裏布なし



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
 外寸 (後丈) 43.0cm(26.0cmの場合)  
 サイズ 22.0 ~ 23.0,  
 24.0 ~ 26.0,27.0,28.0cm  
 個装 / 入数 紙袋入 / 10  
 仕様・特長 ・裏布なし  
 ・履口調節ゴムバンド付き  
 ・脱げ防止ゴム輪付き  
 ・ロール底

カラー 黒 A0116AI

## 裏なし農業長 23号

丸洗い可能丈長タイプ

季節品

裏布なし



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
 外寸 (後丈) 66.0cm(26.0cmの場合)  
 サイズ 22.0 ~ 23.0,  
 24.0 ~ 26.0,27.0,28.0cm  
 個装 / 入数 紙袋入 / 10  
 仕様・特長 ・裏布なし  
 ・ベルト吊りバンド付き  
 ・脱げ防止ゴム輪付き  
 ・ロール底

カラー 黒 A0113AA

## 豊作II

履口ジャージ仕様

季節品



先丸

股付



先丸



股付

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
 外寸 (後丈) 41.0cm(26.0cmの場合)  
 サイズ 22.5 ~ 27.0,28.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 20  
 仕様・特長 ・履口ジャージ仕様  
 ・股付き (股付の場合)  
 ・メリヤス裏  
 ・脱げ防止ゴム輪付き  
 ・ロール底

カラー 先丸 黒 A0198BF  
 股付 黒 A0198BG

## ソフトタビ長 14号

踏ん張りやすい指付きタイプ

季節品

トッピング  
製法



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸(後丈) 44.5cm(26.0cmの場合)  
サイズ 22.0~23.0,  
24.0~26.0,27.0,28.0cm

個装 / 入数 箱入 / 20  
仕様・特長  
・トッピング製法  
・股付き  
・メリヤス裏  
・脱げ防止ゴム輪付き  
・ロール底

カラー ダークグリーン A0147AD

## ソフト農業長 14号

軽くて柔らかくフィット感抜群!

季節品

トッピング  
製法



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸(後丈) 44.5cm(26.0cmの場合)  
サイズ 22.0~23.0,  
24.0~26.0,27.0,28.0cm

個装 / 入数 箱入 / 20  
仕様・特長  
・トッピング製法  
・脱げ防止ゴム輪付き  
・ロール底

カラー 黒 A0145AC  
ダークグリーン A0145AD

## ソフト農業長 20号

軽くて柔らかくフィット感抜群!

季節品

トッピング  
製法



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸(後丈) 59.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 22.0~23.0,  
24.0~26.0,27.0,28.0cm

個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長  
・トッピング製法  
・ベルト吊りバンド付き  
・脱げ防止ゴム輪付き  
・ロール底

カラー 黒 A0156AB

## ソフト農業長 25号

軽くて柔らかい農業長 深田用

季節品

トッピング  
製法



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸(後丈) 71.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 22.5,23.0,  
24.0~26.0,27.0,28.0cm

個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長  
・トッピング製法  
・ベルト吊りバンド付き  
・脱げ防止ゴム輪付き  
・ロール底

カラー 黒 A0155AB

BOOTS

03

# MEN'S LADIES' KIDS

| ゴム (天然ゴム+合成ゴム)

| PVC (ポリ塩化ビニル)

| TPE (熱可塑性エラストマー)

## 実用大長 F 型

エコマーク認定「長期使用設計基準をクリア」



裏布なし

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 39.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・裏布なし  
・ヒール付きロール底  
・エコマーク認定商品

カラー 黒 A0034AH

## 実用半長 F 型

エコマーク認定「長期使用設計基準をクリア」



裏布なし

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 29.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 23.0, 24.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・裏布なし  
・ヒール付きロール底  
・エコマーク認定商品

カラー 黒 A0039AD

## 特水中長

丸洗い可能 深い水中作業に最適



裏布なし

甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 70.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・裏布なし  
・ヒール付きロール底

カラー 黒 A0003AA

## フェルト軽半長

低温作業用防寒長

防寒  
裏布



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸(後丈) 27.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0~26.0,27.0,28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 5足  
仕様・特長 ・5.5mm厚フェルトライニング

カラー 黒 A0019BA

## CL 軽半長

定番ワークブーツ



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸(後丈) 29.5cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0~26.0,27.0,28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・メリヤス裏布

カラー 黒 B0003AO

## ドライナー紳士 型底

1ランク上の定番エナメルブーツ

吸汗  
裏布



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸(後丈) 32.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0~26.0,27.0,28.0,  
29.0,30.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 12  
仕様・特長 ・吸汗裏布  
・吸汗カップインソール

カラー 黒 B0004AA

## ドライナーライト紳士 型底

軽くて疲れにくい型底タイプ

超軽量  
配合  
ドライナー



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸(後丈) 32.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 22.5~26.0,27.0,28.0,  
29.0,30.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・超軽量配合  
・ドライナー吸汗裏布  
・吸汗カップインソール  
(衝撃吸収材付)

カラー 黒 B0236AV

## ドライナー防雪紳士半長

水や泥が入りにくいゴムカバー付き

吸汗裏布



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 30.5cm + カバー 7.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・吸汗裏布  
・泥つまりしにくいリップル  
パターンソール  
・ゴムカバー

カラー 黒 B0012AB

## 紳士半長

長年愛される定番ロングセラー長靴



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 30.0cm (26.0cm の場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・メリヤス裏

カラー 黒 B0001AP

## ムレノン紳士半長

ムレノン構造で快適な履き心地

ムレ防止  
ドライナー



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 30.0cm (26.0cm の場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・ムレノン構造  
・ドライナー吸汗裏布

カラー 黒 B0001BP

## ニュー消防紳士 鋼板入り

消火活動や災害現場等におすすめ

踏抜防止板



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 30.0cm (26.0cm の場合)  
サイズ 23.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10 足  
仕様・特長 ・メリヤス裏  
・踏み抜き防止板  
(耐踏み抜き性能 1,100N 以上)

カラー 黒 B0001ER

## ジクシー GS-0403

一体成形 PVC ブーツ カバー無しタイプ



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 33.0cm(Lの場合)  
サイズ S(24.0~24.5cm)  
~ 3L(28.0~28.5cm)  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・フラットインソール

カラー ブラック D0012AX

## ジクシー GS-0404

一体成形 PVC ブーツ ショートタイプ



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 26.0cm(Lの場合)  
サイズ S(24.0~24.5cm)  
~ 3L(28.0~28.5cm)  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・フラットインソール

カラー ブラック D0012AY

## ジクシー GS-04

一体成形 PVC ブーツ カバー付タイプ



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 33.0cm + カバー 6.0cm  
(26.0cmの場合)  
サイズ 25.0cm ~ 28.0cm  
(ハーフサイズ無し)  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・フラットインソール

カラー ブラック D0012AN

## グロッシー GY-100 (N)

【国産】一体成形 耐油 PVC ブーツ 雑菌の繁殖を防ぐ抗菌加工付

日本製

抗菌 耐油



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 30.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長 ・抗菌・耐油配合

カラー イエロー C0146DB

## ザクτας Z-01

日本製

PVC 長靴ロングタイプのスタンダード

抗菌 耐油

SIAA  
ISO22196  
抗菌加工  
有機無機混合抗菌剤  
織込・本体  
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 41.5cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0 ~ 27.0,28.0,29.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 5  
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 (白のみ)  
・耐油配合

カラー 白	C0140BE
黒	C0140BF
ブルー	C0140BG
レッド	C0140BI
カーキ	C0140BP

## ザクτας Z-100

日本製

PVC 長靴ロングタイプのサイドマーク入り

抗菌 耐油

SIAA  
ISO22196  
抗菌加工  
有機無機混合抗菌剤  
織込・本体  
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 41.5cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0 ~ 27.0,28.0,29.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 5  
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 (白のみ)  
・耐油配合

カラー 白	C0140BJ
黒	C0140BK
ブルー	C0140BL
レッド	C0140BN
カーキ	C0140BO

## 防寒ザクτας Z-02W

日本製 季節品

4mm厚ウレタン裏ロングタイプ

抗菌 耐油 防寒裏布

SIAA  
ISO22196  
抗菌加工  
有機無機混合抗菌剤  
織込・本体  
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 41.5cm(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0 ~ 27.0,28.0,29.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 5  
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 (白のみ)  
・耐油配合  
・4mm厚ウレタン裏

カラー 白	C0145AN
黒	C0145AO
ブルー	C0145AP
レッド	C0145AR
カーキ	C0145AS

## ハイブリーダー HB-200

日本製

つまりにくい底意匠 先芯なし

つまり防止底 耐滑底 抗菌 耐油

SIAA  
ISO22196  
抗菌加工  
有機無機混合抗菌剤  
織込・本体  
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 38.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 22.5 ~ 27.0,28.0,29.0,30.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 6  
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合  
・耐油配合  
・インソール入り  
・クリーンウェーブソール  
(耐滑・防汚底)

カラー 白	C0196AA
黒	C0196AB

## ゾナ G3 耐油

日本製

PVC 製長靴のスタンダード

抗菌 耐油

SIAA  
ISO22196  
抗菌加工  
有機無機混合抗菌剤  
検込・本体  
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 30.0cm(26.0cm の場合)  
サイズ 白・黒 :  
22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
ピンク : 22.5 ~ 25.0cm  
ミント : 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合  
・耐油配合

カラー 白 C0117AA  
黒 C0116AA  
ピンク C0131AA  
ミント C0131AB

## ゾナ G3 耐油 カバー付

日本製

カバー付タイプ

抗菌 耐油

SIAA  
ISO22196  
抗菌加工  
有機無機混合抗菌剤  
検込・本体  
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 29.0cm + カバー 13.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合  
・耐油配合

カラー 白 C0124AB

## ゾナ G5

日本製

すべりにくい底意匠

耐滑底 抗菌 耐油

SIAA  
ISO22196  
抗菌加工  
有機無機混合抗菌剤  
検込・本体  
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 30.0cm(26.0cm の場合)  
サイズ 白 :  
22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
ピンク・ミント :  
22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合  
・耐油配合  
・耐滑底 (グリッドソール)  
・インソール入り

カラー 白 C0160AA  
ピンク C0162AA  
ミント C0162AB

## ゾナ G5 カバー付

日本製

すべりにくい底意匠 カバー付タイプ

耐滑底 抗菌 耐油

SIAA  
ISO22196  
抗菌加工  
有機無機混合抗菌剤  
検込・本体  
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 29.0cm + カバー 13.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合  
・耐油配合  
・耐滑底 (グリッドソール)  
・インソール入り

カラー 白 C0161AA

## ゾナウォーマーⅢ

5mm厚ウレタン吸湿発熱裏

日本製

抗菌 耐油 防寒裏布

SIAA  
ISO22196  
抗菌加工  
有機異性体混合抗菌剤  
織込・本体  
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 32.0cm(26.0cmの場合)  
サイズ 23.0 ~ 28.0cm  
(ハーフサイズ無)  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合  
・耐油配合  
・5mm厚ウレタン吸湿発熱裏  
・インソール入り

カラー 白 C0106AE

## ギャラン G-01

【国産】一体成形 耐油 PVC ブーツ カバー付タイプ

日本製

耐油



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 29.0cm +カバー 8.0cm  
(26.0cmの場合)  
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長 ・耐油配合

カラー ブルー C0146AB

## クライザー ZK-01

【国産】一体成形 PVC カラーブーツ カバー付タイプ

日本製



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 29.0cm +カバー 5.0cm  
(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長

カラー ネイビー C0146EB  
ブラック C0146EA

## ローバーウルフ G-3718

ワントーンカラー ツヤ消し定番ブーツ

吸汗裏布



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm +カバー 6.0cm  
(26.0cmの場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール  
・テイクオフカウンター

カラー ブラック B0273CF  
オリーブ B0273BZ

## アスパー HD-3308

プロ仕様長持ち設計 屈曲時の負荷による折り切れがしにくい

長持ち設計 吸汗裏布



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm + カバー 6.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 23.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0,  
29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長  
・専用配合  
・長持ち設計  
・吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール  
・テイクオフカウンター

カラー ネイビー B0254IY

## KOHSIN LM-04

超軽量・丈長スタンダード

超軽量配合 ドライナー



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 35.0 + カバー 6.0cm (L の場合)  
サイズ S (24.0 ~ 24.5cm) ~  
3L (28.0 ~ 28.5cm)  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長  
・超軽量配合  
・ドライナー吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール

カラー ブラック B0042CJ  
グレー B0042CK

## アスパーライト KHL-337

軽さと強さを追求したハイパーライトワークブーツ

超軽量耐劣化 ドライナー



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm + カバー 6.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 6  
仕様・特長  
・軽量耐劣化配合  
・軽量設計  
・ドライナー吸汗裏布  
・ナイロン OX カバー  
・吸汗カップインソール  
・反射テープ  
・テイクオフカウンター

カラー ネイビー B0254KI

## MOUNTAIN ENOUGH X1

高い機能性とデザイン性を兼ね備えたフィールドブーツ

超軽量耐劣化 ドライナー



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm + カバー 6.0cm  
(L の場合)  
サイズ S (24.0 ~ 24.5cm)  
~ 3L (28.0 ~ 28.5cm)  
個装 / 入数 箱入 / 5  
仕様・特長  
・軽量耐劣化配合  
・軽量設計  
・オプリークラスト  
・ドライナー吸汗裏布  
・ナイロン OX カバー  
・3D サポートインソール

カラー BLACK B0352AB  
カラー GREEN B0352AA

## ジョーブーツ JB-413

高耐久配合で長持ち

高耐久  
配合  
ドライナー



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm + カバー 8.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0, 29.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・高耐久配合  
・ドライナー吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール  
・テイクオフカウンター

カラー ブラック B0254KJ

## ジョーブーツプロ JB-07

耐屈曲性最高モデル オールシーズン対応

高耐久  
配合  
DRM



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 39.0cm (L の場合)  
後丈  
サイズ S(24.0 ~ 24.5)  
~ 3L(28.0 ~ 28.5)  
個装 / 入数 箱入 / 5  
仕様・特長 ・新高耐久配合  
・ダブルラッセルメッシュ  
+ 2mmウレタン裏(かかと補強布付)  
・コンフォートインソール

カラー ブラック B0254KG

## フォーカス F-19

滑りにくく抜けにくいツインピン構造

ピンスパイク  
吸汗  
裏布



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
後丈 32.0cm + カバー 6.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 23.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 5  
仕様・特長 ・吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール  
・ツインピンスパイクソール  
(42ピン / 片足)  
・ナイロン OX カバー  
・反射テープ  
・テイクオフカウンター

カラー ネイビー B0257BX

## フォーカス F-20

ピンスパイク搭載シンプルカラーブーツ

ピンスパイク  
吸汗  
裏布



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 32.0cm + カバー 6.0cm  
(26.0cm の場合)  
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 6  
仕様・特長 ・吸汗裏布  
・フラットインソール  
・防滑全面ピンスパイクソール  
・テイクオフカウンター

カラー ネイビー B0257BY

## セレン C-0501

一体成型 PVC 婦人カラーブーツ



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 22.0cm(24.0cm の場合)  
サイズ 23.0 ~ 25.0cm  
(ハーフサイズ無)  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・フラットインソール

カラー ネイビー D0034CT  
ワイン D0034CU

LADIES'

## エレヌ H-0602

柔らか新素材。TPE 婦人ミドルブーツ



甲材 / 底材 TPE  
外寸 (後丈) 32.0cm(L の場合)  
サイズ M(23.0 ~ 23.5cm)  
~ LL(25.0 ~ 25.5cm)  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長 ・ウェッジソール  
・カップインソール (厚手)

カラー ネイビー D0036AC  
ブラウン D0036AD

LADIES'

## エレヌ H-0603

柔らか新素材。TPE 婦人ショートブーツ



甲材 / 底材 TPE  
外寸 (後丈) 17.0cm(L の場合)  
サイズ M(23.0 ~ 23.5cm)  
~ LL(25.0 ~ 25.5cm)  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長 ・ウェッジソール  
・カップインソール (厚手)

カラー ブラック D0036AA  
オーク D0036AB

LADIES'

## カラーブーツ No.11

農作業に最適な定番ロール底タイプ



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 26.0cm(23.5cm の場合)  
サイズ 22.5 ~ 25.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 12  
仕様・特長 ・メリヤス裏  
・EVA ウェッジインソール  
・ロール底

カラー 紺 B0077BC  
赤 B0077BD

LADIES'

## ルル L-06

柔らかくてしゃがみやすいプリント柄ブーツ

吸汗裏布 LADIES'



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 23.0cm(23.5cmの場合)  
サイズ 22.5 ~ 25.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール

カラー ブルー B0149AR  
ローズ B0149AS

## ルル L-05

柔らかくてしゃがみやすいロール底タイプ

吸汗裏布 LADIES'



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 21.0cm(23.5cmの場合)  
サイズ 22.5 ~ 25.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長 ・吸汗裏布  
・EVA ウエッジインソール  
・ロール底

カラー ブラック B0304EG  
レンガ B0304EH

## エチュード R-2606

泥詰まりしにくいロール底タイプ 畑やガーデニングに最適

吸汗裏布 LADIES'



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 31.0cm + カバー 6.0cm  
(Mの場合)  
サイズ S(22.0 ~ 22.5cm)  
~ LL(25.0 ~ 25.5cm)  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・吸汗裏布  
・EVA ウエッジインソール  
・ロール底

カラー ブラウン B0276JW

## KOHSIN LL-05

超軽量スタンダード婦人長

超軽量配合 ドライナー LADIES'



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 26.0cm(23.5cmの場合)  
サイズ 22.5 ~ 25.0cm  
個装 / 入数 紙袋入 / 10  
仕様・特長 ・超軽量配合  
・ドライナー吸汗裏布  
・吸汗フラットインソール

カラー ネイビー B0042CL  
ボルドー B0042CM

## マリアンライト MHL-235

軽さと丈夫を追求したハイパーライト カラーブーツ

超軽量  
耐劣化

ドライナー

LADIES\*



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 29.0cm(23.5cmの場合)  
サイズ 22.5 ~ 25.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・軽量耐劣化配合  
・軽量設計  
・ドライナー吸汗裏布  
・吸汗カップインソール

カラー ネイビー B0041DV  
ボルドー B0041DW

## マリアンライト MHL-236

軽さと丈夫を追求したハイパーライト ショートブーツ

超軽量  
耐劣化

ドライナー

LADIES\*



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム  
外寸 (後丈) 15.0cm(23.5cmの場合)  
サイズ 22.5 ~ 25.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・軽量耐劣化配合  
・軽量設計  
・ドライナー吸汗裏布  
・吸汗カップインソール

カラー ブラック B0041DX  
サンド B0041DY

## チシルチシル CI-06

ジュニア向け 一体成形 PVC レインブーツ

KIDS



甲材 / 底材 PVC  
外寸 (後丈) 25.0cm(21.0cmの場合)  
サイズ 19.0 ~ 24.0cm  
(ハーフサイズ無)  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・吸汗カップインソール

カラー ブラック D0034CD  
ライトパープル D0034CF

# ワークシューズ

# WORK SHOES

## つま先保護

先芯 ① 先芯 ②

### ■先芯について

ワークシューズに使用されている先芯は主に2種類の材質があります。  
 ・鋼製先芯…つま先を保護する鋼製の先芯です。  
 ・樹脂製先芯…つま先を保護する樹脂製の先芯です。

### ■先芯の性能について

ワークシューズのつま先保護性能については、当社規定の試験により、以下2種類に分類されます。

規定性能表

		先芯 ①	先芯 ②
耐衝撃性能	衝撃エネルギー (J)	70	30
	ストライカ重量 (Kg)	20±0.2	
	落下高さ (cm)	36	15
	中底と先芯のすきま (mm)	※下表を参照ください	
耐圧迫性能 (KN)		10±0.1	4.5±0.04

中底と先芯のすきま

靴サイズ	すきま (mm)	靴サイズ	すきま (mm)
23.0 以下	12.5 以上	26.0 ~ 27.0	14.0 以上
23.5 ~ 24.5	13.0 以上	27.5 ~ 28.5	14.5 以上
25.0 ~ 25.5	13.5 以上	29.0 以上	15.0 以上

軽量設計

## かるい

### ■軽量設計

樹脂製先芯の採用や、ミッドソールの材質・デザインなどにより、足への負担を軽減する設計です。

## ムレにくい

通気 通気底

### ■通気

ムレやすい環境で効果を発揮する通気メッシュ仕様。新鮮な外気を取り込み、靴内の湿気・熱気を放出。快適作業をサポートします。



### ■通気ソール

ミッドソール踵部に通気孔を設け、熱のこもり易い足裏から靴内に外気を取り込む通気性に特化したソールです。

※防水仕様ではありません。



## 動きやすい

屈曲

### ■屈曲ソール

底材に屈曲し易い溝を設ける事で、歩行時の足への負担を軽減します。



### ■ミドル・ハイカットタイプ

くるぶし～足首までをカバーする形状でフィット感とホールド性を高め、動きやすさをサポートする設計です。足首周りの擦り傷予防などにも効果的です。

## 履きやすい

踵が踏める 履き口スリット 面ファスナー

### ■踵が踏める設計

かかとを踏んで履ける、脱ぎ履きのしやすい設計です。



### ■履き口スリット形状

履き口踵部を切り欠いたデザインにする事で、ミドル・ハイカットでも足を入れやすい設計です。



### ■面ファスナー

面ファスナーにより、着脱が容易な仕様です。



## 踏み抜き防止

耐踏抜材

### ■耐踏抜材

釘・金属片・ガラス・木材等底面からの突き刺しを防止する耐踏抜材。屈曲性に優れた積層繊維材を使用しています。突き刺し強度は耐踏抜規格1100N以上。

※周辺部分からの突き刺しには対応しておりません。




## 静電気対策

静電気帯電防止

### ■静電気帯電防止機能

日常生活において体内に帯電する静電気を靴底から地面に放出し、スパークを防止します。静電気によるほこり、汚れの付着の防止、車・バイクやドアノブ等、金属に触れやすい環境で性能を発揮します。

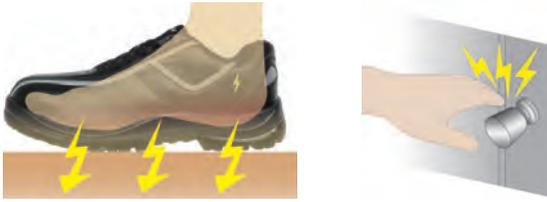

規定性能表

静電気帯電防止性能	電気抵抗 (R)	測定温度 23±2℃ 相対湿度 50±5%
	$1.0 \times 10^5 \leq R \leq 1.0 \times 10^8 (\Omega)$	

※使用環境・条件によっては帯電防止性能が発揮できない場合があります。製品に付属されている注意書きをご確認の上、ご使用ください。

## はがれにつよい

射出成型底

### ■インジェクションソール(射出成型底)

金型に底材を射出しソール成型と同時にアッパーへの接着を行う為、底とアッパーが剥がれにくい製法です。



## すべりにくい

耐滑底

### ■耐滑底

水や油に濡れた床、平滑な鉄板など滑りやすい作業環境で優れた性能を発揮します。

## 油につよい

耐油底

### ■耐油底

油による底材の早期劣化を防ぎます。

## クッション性・快適性

クッション性

### ■通気・衝撃吸収インソール

中敷に通気孔を備えた、足裏に熱がこもりにくいインソール。クッション性と快適性をサポートします。



インソール表面



インソール裏面

### ■立体形状インソール

足型形状に合わせて成型した立体形状のインソール。フィット性とクッション性をサポートします。



インソール表面



インソール裏面

### ■発泡ウレタン底

ウレタン樹脂を発泡させたクッション性の良いソールです。

## 視認性を高める

反射

### ■反射材

かかとなどに使用された反射材が夜間・早朝作業時の安全性をサポートします。



## S-1000 セーフティスニーカー LC

踵が踏めて履きやすい、エントリーモデル

先芯 ② 踵が踏める 射出成型底



甲材 / 底材 合成繊維 / 合成底  
 サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 10  
 仕様・特長  
 ・インジェクションソールで底はがれに強い  
 ・踵が踏める設計  
 ・鋼製先芯  
 ・3E タイプ

カラー ブラック E1000AA  
 ブルー E1000AB  
 レッド E1000AC

## ファントムライト FL-5000 LC

軽量、通気性、屈曲 紐タイプ

軽量設計 先芯 ② 通気 クッション性 屈曲



甲材 / 底材 合成皮革、合成繊維 / EVA、ゴム底  
 サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 10  
 仕様・特長  
 ・軽量設計  
 ・底面の溝意匠が屈曲性をサポート  
 ・通気メッシュ仕様  
 ・通気、衝撃吸収インソール  
 ・樹脂先芯  
 ・3E タイプ

カラー ブラック E0734MM  
 ダークグリーン E0734MN

## ファントムライト FL-5010 SO

軽量、通気性、屈曲 スリッポンタイプ

軽量設計 先芯 ② 通気 クッション性 屈曲



甲材 / 底材 合成皮革、合成繊維 / EVA、ゴム底  
 サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 10  
 仕様・特長  
 ・軽量設計  
 ・底面の溝意匠が屈曲性をサポート  
 ・フィット感と通気性をサポートするニットアッパー、甲部ゴムバンド  
 ・通気、衝撃吸収インソール  
 ・樹脂先芯  
 ・3E タイプ

カラー ブラック E0734MO  
 レッド E0734MP

## ファントムライト FL-5020 MC

軽量、通気性、屈曲 ミドルカットタイプ

軽量設計 先芯 ② 通気 クッション性 屈曲



甲材 / 底材 合成皮革、合成繊維 / EVA、ゴム底  
 サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 10  
 仕様・特長  
 ・軽量設計  
 ・底面の溝意匠が屈曲性をサポート  
 ・通気メッシュ仕様  
 ・通気、衝撃吸収インソール  
 ・樹脂先芯  
 ・3E タイプ

カラー ブラック E0734MQ  
 ネイビー E0734MR

## ファントムライト FL-5030 LC

通気ソールでムレを軽減、軽量 ローカットタイプ

軽量設計 先芯② 通気 通気底 クッション性

甲材 / 底材 合成皮革、合成繊維 / EVA、合成底  
 サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 10  
 仕様・特長  
 ・軽量設計  
 ・ネットメッシュアッパー  
 ・通気ソール  
 ・通気、衝撃吸収インソール  
 ・樹脂先芯  
 ・3E タイプ



カラー ブラック E0734MY  
 ライムイエロー E0734MZ  
 サックスブルー E0734NA

## ファントムストリート FST-2000 LC

カジュアルワークシューズ  
 シンプル 紐タイプ

先芯② クッション性 屈曲

甲材 / 底材 合成皮革 / 合成底  
 サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 10  
 仕様・特長  
 ・底面の溝意匠が屈曲性をサポート  
 ・通気、衝撃吸収インソール  
 ・樹脂先芯  
 ・3E タイプ



カラー ホワイト E0734MS

## ファントムストリート FST-2010 LC

カジュアルワークシューズ  
 デニム 紐タイプ

先芯② クッション性 屈曲

甲材 / 底材 綿、合成繊維 / 合成底  
 サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 10  
 仕様・特長  
 ・底面の溝意匠が屈曲性をサポート  
 ・通気、衝撃吸収インソール  
 ・樹脂先芯  
 ・3E タイプ



カラー Cブルー E0734MT  
 Vインディゴ E0734MU

## ファントムストリート FST-2020 MC

カジュアルワークシューズ  
 デニム+合皮 ミドルカット紐タイプ

先芯② クッション性 屈曲 履き口スリット

甲材 / 底材 綿、合成繊維、合成皮革 / 合成底  
 サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0cm  
 個装 / 入数 箱入 / 10  
 仕様・特長  
 ・底面の溝意匠が屈曲性をサポート  
 ・脱ぎ履きしやすい履き口形状  
 ・通気、衝撃吸収インソール  
 ・樹脂先芯  
 ・3E タイプ



カラー ブラック E0734MV

## ファントムストリート FST-2030 MC

カジュアルワークシューズ  
デニム ミドルカット紐タイプ



先芯 ② クッション性 屈曲 履き口 スリット

甲材 / 底材 綿、合成繊維 / 合成底  
サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・底面の溝意匠が屈曲性をサポート  
・脱ぎ履きしやすい履き口形状  
・通気、衝撃吸収インソール  
・樹脂先芯  
・3E タイプ

カラー V ブラック E0734MW

## ファントムストリート FST-2040 HC

カジュアルワークシューズ  
軽量 ハイカット紐タイプ



軽量設計 先芯 ② クッション性 履き口 スリット

甲材 / 底材 合成皮革 / EVA、ゴム底  
サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・軽量設計  
・脱ぎ履きしやすい履き口形状  
・通気、衝撃吸収インソール  
・樹脂先芯  
・3E タイプ

カラー ブラック E0734MX

## ファントム F-3000 LC

静電気帯電防止、耐油底 紐タイプ



先芯 ① 静電気帯電防止 耐油底 射出成型底 クッション性 反射

甲材 / 底材 合成皮革 / ウレタン  
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・インジェクションソールで底はがれに強い  
・静電気帯電防止機能付き  
・視認性に考慮した反射材配置  
・耐油、衝撃吸収底  
・鋼製先芯  
・3E タイプ

カラー ブラック E0734NB

## ファントム F-3010 LC

静電気帯電防止、耐油底 面ファスナーベルトタイプ



先芯 ① 静電気帯電防止 耐油底 射出成型底 面ファスナー クッション性 反射

甲材 / 底材 合成皮革 / ウレタン  
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・インジェクションソールで底はがれに強い  
・静電気帯電防止機能付き  
・視認性に考慮した反射材配置  
・耐油、衝撃吸収底  
・鋼製先芯  
・脱ぎ履きしやすい面ファスナーベルトタイプ  
・3E タイプ

カラー ブラック E0734NC

## ファントム F-3020 LC

耐油・耐滑・耐踏抜・つま先皮革補強 紐タイプ



先芯 ① 耐滑底 耐油底 耐踏抜材 クッション性 反射

甲材 / 底材 合成皮革、天然皮革 (つま先)  
/ EVA、ゴム底  
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・耐滑、耐油ゴム底  
・積層繊維の耐踏抜材  
・つま先部皮革補強  
・鋼製先芯  
・反射材 (かかと部)  
・立体形状中敷  
・4E タイプ

カラー ブラック E0734ND

## ファントム F-3030 LC

耐油・耐滑・耐踏抜・つま先皮革補強 面ファスナーベルトタイプ



先芯 ① 耐滑底 耐油底 耐踏抜材 面ファスナー クッション性 反射

甲材 / 底材 合成皮革、天然皮革 (つま先)  
/ EVA、ゴム底  
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・耐滑、耐油ゴム底  
・積層繊維の耐踏抜材  
・つま先部皮革補強  
・鋼製先芯  
・反射材 (かかと部)  
・立体形状中敷  
・脱ぎ履きしやすい面ファスナー  
ベルトタイプ  
・4E タイプ

カラー ブラック E0734NE

## ファントム F-260

耐油底 面ファスナーベルトタイプ



先芯 ① 耐油底 射出成型底 面ファスナー クッション性 反射

甲材 / 底材 合成皮革 / ウレタン  
外寸 (後丈) 24.5cm (26.0cm の場合)  
サイズ 24.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm  
個装 / 入数 箱入 / 10  
仕様・特長  
・インジェクションソールで  
底はがれに強い  
・耐油、衝撃吸収底  
・甲、履口ベルトタイプ  
・反射マーク (かかと部)  
・鋼製先芯  
・4E タイプ

カラー ブラック E0734KV

# 弘進ゴム株式会社

仙台市若林区河原町 2-1-11 TEL 022-214-3011 (代) FAX 022-214-6831

SW 営業本部	仙台市若林区河原町 2-1-11	TEL 022-214-3020	FAX 022-214-6830
東京支店	東京都台東区上野 5-14-11	TEL 03-6860-2234	FAX 03-6860-2237
名古屋支店	名古屋市中区錦 3-11-33-7F	TEL 052-218-5456	FAX 052-222-0088
大阪支店	大阪市中央区修道町 1-5-18-5F	TEL 06-6131-5900	FAX 06-6131-5910
福岡支店	福岡県粕屋郡志免町別府東 3-3-1-2F	TEL 092-936-8911	FAX 092-936-8913
秋田営業所	秋田市卸町 3-8-16	TEL 018-823-8461	FAX 018-823-8463
富山営業所	富山市東中野町 3-11-19	TEL 076-425-2738	FAX 076-491-4244
鹿児島営業所	鹿児島市東開町 2-5	TEL 099-263-5244	FAX 099-269-2669
気仙沼出張所	気仙沼市魚市場前 2-12-2F	TEL 0226-41-0560	FAX 0226-41-0778
長野出張所	長野市大字高田字高田沖 346-1	TEL 026-229-9681	FAX 026-223-1395
弘進商事(株) 札幌店	札幌市白石区東札幌二条 2-6	TEL 011-822-8155	FAX 011-822-8159



弘進ゴムホームページ  
<https://www.kohshin-grp.co.jp/>  
QRコードをスキャンしてご覧ください。

- 商品のカラーは撮影・印刷等諸条件により、多少現物と異なる場合があります。
- 商品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- 無断転載を固く禁じます。

履いてわかる、その品質



日本ゴム履物協会会員

2023年5月作成