

長靴 (PVC 製) / 布靴 (厨房靴) / エプロン / 手袋



FOODPROCESS & KITCHEN

catalog

弘進ゴム
食品・厨房関連カタログ

KOHSIN RUBBER CO.,LTD.

長靴 (PVC)

PVC BOOTS

よごれにくい つまみにくい

■クリーンウェーブソール（防汚性耐滑底）

汚れが詰まりにくく、落としやすい
クリーンウェーブソール
(特許取得 第 5222431 号)



●汚れが残りにくい


器具の汚染・洗浄度調査に使用する、“汚れ（ATP 値）”と“細菌の残留（細菌数）”について、ハイプリーダーと当社従来品、他社同等品とを比較。ハイプリーダーの、ATP 中央値と生菌数は、当社従来品、他社同等品よりも明らかに低いことから、ハイプリーダーは汚れを容易に除去できることが確認されました。

■防汚・洗浄性評価試験

試験方法：汚れた長靴を水道水で 30 秒間ブラシ洗浄した後、蒸留水の入ったビニル袋に入れ振とう洗浄し、その洗浄水について、ATP 化学発光試験と細菌培養試験による比較評価試験実施。

(試験先：帯広畜産大学 畜産フィールド科学センター 木田教授監修)


・ATP 化学発光試験結果

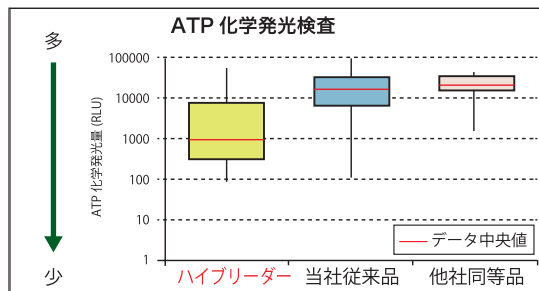

単位：RLU(相対的発光量)

食品業界や医療機関で器具の洗浄度調査に実施されている ATP 化学発光試験は、微生物や食物の残渣などの付着した汚れを酵素で発光させ、その発光量によって汚れ度合いを評価する試験です。「ハイプリーダー」の試験中央値 (1000RLU) は当社従来品及び、他社同等品 (10000RLU) に比べ 10 分の 1 以下と低い値となっています。汚れがつき難い優れた防汚性、洗浄性を検証。

・細菌培養試験

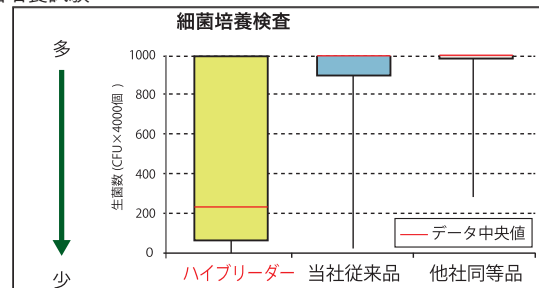

単位：RLU(相対的発光量)

振とう洗浄した洗浄水を 10 倍に希釈し、24 時間培養後の細菌数を測定。「ハイプリーダー」の中央値 (200 強 CFU) の値は、当社従来品及び他社同等品の値 (最大値 1000CFU 以上=∞個) に比べ、遥かに低い値です。細菌が付着し難い衛生的な仕様を実証。

すべりにくい

■クリーンウェーブソール（防汚性耐滑底）

・クリーンウェーブソールはすべりにくい

クリーンウェーブソールは、洗浄性はもちろん、耐滑性にも優れています。従来の一般安全靴に比べて 2 倍以上の耐滑性能を実現。動摩擦係数 0.2 以上を大きくクリアしています。

摩擦係数比較表

項目 アイテム	底の接地 (材) 状態	動摩擦係数
従来安全長靴	ステンレス+グリセリン	0.11
ハイプリーダー	ステンレス+グリセリン	0.47

■グリッドソール（耐滑底）

ゾナ G 5 の耐滑性は、一般衛生靴に比べ 2 倍以上のグリップ効果があります。ブロック意匠エッジが接地面とソールの間の水・油膜層を破断・排除し引っ掻き摩擦力を高めています。

摩擦係数比較表

項目 アイテム	底の接地 (材) 状態	動摩擦係数
一般衛生靴	ステンレス+グリセリン	0.08
他社耐滑機能品	ステンレス+グリセリン	0.25
ゾナ G5	ステンレス+グリセリン	0.46

(試験依頼先 財団法人化学物質評価研究機構)

※試験方法：

人工足に製品を履かせ、接地材に垂直の力 (500±25N) で押し付け接地材を水平方向に移動 (0.22±0.02m / S) した時の、底と接地材に働く水平方向の荷重から摩擦係数を測定。

防寒

■防寒裏布

・7mm 厚ウレタンパイルボア裏

・防寒ゾナ 耐油 P


暖かい 7mm ウレタンフォームと肌触りの良いパイルボアを採用し、保温性アップ。



・5mm 厚ウレタン吸湿発熱裏

・ゾナウォーマーⅢ

新採用の吸湿発熱素材で、心地よい暖かさとムレにくく快適な履き心地を実現。



・4mm 厚ウレタン裏

・防寒ザクタス Z-02W

・ゾナ G3 耐油ウレタン裏

保温性と足あたり感に優れたナイロントリコット 4mm ウレタンフォームを採用。



安全

■先芯

- ・鋼製先芯

丈夫なスチール製の先芯を使用。つま先部を落下物等による危険から保護します。

- ・ハイブリーダーガード
- ・ゾナセーフティー

■踏み抜き防止板

中底部に、釘・金属片・ガラス・木材等の突き刺しを防止する耐踏み抜き板を内蔵。底面を保護します。

※縁廻りの突き刺しには対応しておりません。

油につよい

■耐油

- ・耐油…耐油性に優れた特殊配合を使用。
- ・ネオ耐油…ガソリンスタンドや化学工場など、強い耐油性を要する職場に最適です。

抗菌

■SIAA マーク取得

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌加工は汚れないことを保証するものではありません。必ずお手入れしていただきますようお願い申し上げます。

※ご使用後はよく洗ってください。表面に汚れが残っていると抗菌効果が発揮されません。



■ゾナシリーズの抗菌活性値 抗菌試験データ (JIS Z2801)

SIAA 認定試験では、製品の劣化を想定した耐水処理を行った試料で試験を実施し、抗菌活性値が 2.0 以上で認定製品となります。


菌株	大腸菌 NBRC3972		黄色ブドウ球菌 NBRC12732	
	耐水処理	耐光処理	耐水処理	耐光処理
抗菌活性値	4.6	5.7	4.9	3.7

JIS Z2801 で定められている試験方法で、抗菌効果の程度を判定する指標の値です。抗菌活性値は試験未加工試料上で 24 時間培養後の菌数の対数から抗菌加工をした試料上で 24 時間培養後の菌数の対数値を引いたものです。

インソール

■インソール (ハイブリーダー)

ベースにクッション性の高いソフトメッシュ素材を採用。底面からの衝撃吸収と、足のフィット性の向上&軽量感を実現し、作業者の疲労軽減を測りました。また、表生地に吸湿速乾カノコ編み生地を採用し、足ムレ感も軽減します。



インソール表面

インソール裏面

■インソール (ゾナ G 5)

足裏にフィットしたカップインソールを採用。ブーツ内の足ブレを抑え、歩行時の安定性を高めました。表生地は吸湿速乾性生地の採用によりブーツ内を快適に保ちます。




インソール表面

インソール裏面

■インソール

(ゾナウォーマーⅢ、防寒ゾナ耐油 P)

足ムレ防止吸湿速乾インソール。ベースの格子状ソフト素材は、クッション性はもちろん、表面生地が吸湿した湿気の速乾性も高めています。また底面からの遮冷遮熱効果にも優れています。



インソール表面

インソール裏面

ハイブリーダー HB-200

日本製

つまりにくく滑りにくい底意匠 先芯なし



甲材 / 底材 PVC
 外寸 38.0cm(26.0cm の場合)
 サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 6
 仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
 ・耐油配合
 ・インソール入り
 ・クリーンウェーブソール
 (耐滑・防汚底)

カラー 白 C0196AA
 黒 C0196AB

つまり
防止底 耐滑底 抗菌 耐油

ゾナ G5

日本製

すべりにくい底意匠



甲材 / 底材 PVC
 外寸 30.0cm(26.0cm の場合)
 サイズ 白:
 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
 ピンク・ミント:
 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 10
 仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
 ・耐油配合
 ・耐滑底 (グリッドソール)
 ・インソール入り

カラー 白 C0160AA
 ピンク C0162AA
 ミント C0162AB

耐滑底 抗菌 耐油

ゾナグリッド

日本製

フィット感ある足入れ



甲材 / 底材 PVC
 外寸 32.0cm(26.0cm の場合)
 サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 10
 仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
 ・耐油配合
 ・耐滑底 (グリッドソール)

カラー 白 C0094AA

耐滑底 抗菌 耐油

ザクタス Z-01

日本製

抗菌 耐油

PVC 長靴ロングタイプのスタンダード

SIAA
ISO22196
抗菌加工
有機無機混合抗菌剤
膜込・本体
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC
外寸 41.5cm(26.0cm の場合)
サイズ 24.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm
個装 / 入数 箱入 / 5
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 (白のみ)
・耐油配合

カラー 白	C0140BE
黒	C0140BF
ブルー	C0140BG
レッド	C0140BI

ザクタス Z-100

日本製

抗菌 耐油

PVC 長靴ロングタイプのサイドマーク入り

SIAA
ISO22196
抗菌加工
有機無機混合抗菌剤
膜込・本体
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC
外寸 41.5cm(26.0cm の場合)
サイズ 24.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm
個装 / 入数 箱入 / 5
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 (白のみ)
・耐油配合

カラー 白	C0140BJ
黒	C0140BK
ブルー	C0140BL
レッド	C0140BN

ゾナ G3 耐油

日本製

抗菌 耐油

PVC 製長靴のスタンダード



甲材 / 底材 PVC
 外寸 30.0cm(26.0cm の場合)
 サイズ 白・黒:
 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
 ピンク: 22.5 ~ 25.0cm
 ミント: 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 10
 仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
 ・耐油配合

カラー 白 C0117AA
 黒 C0116AA
 ピンク C0131AA
 ミント C0131AB

ゾナ G3 耐油 N

日本製

抗菌 耐油

速乾裏布タイプ



甲材 / 底材 PVC
 外寸 30.0cm(26.0cm の場合)
 サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 10
 仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
 ・耐油配合
 ・速乾性ナイロン裏

カラー 白 C0118AA

ゾナ G3 ネオ耐油

日本製

抗菌 ネオ耐油

強耐油配合タイプ



甲材 / 底材 PVC
 外寸 30.0cm(26.0cm の場合)
 サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 10
 仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
 ・ネオ耐油配合

カラー 黒 C0119AA
 白 C0120AA

スーパーゾナ耐油

日本製

抗菌 耐油

フィット感ある足入れ



甲材 / 底材 PVC
 外寸 32.0cm(26.0cm の場合)
 サイズ 白・黒:
 22.5 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm
 ブルー:
 22.5, 23.0,
 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 10
 仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
 ・耐油配合

カラー 白 C0070AA
 黒 C0069AA
 ブルー C0084AA

ゾナ GL 耐油

PVC 製スタンダードブーツ

日本製

抗菌 耐油

SIAA
ISO22196
抗菌加工
有機無機混合抗菌剤
縫込・本体
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC
外寸 28.5cm(26.0cm の場合)
サイズ 22.5 ~ 26.0, 27.0, 28.0cm
個装 / 入数 箱入 / 10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 (白のみ)
・耐油配合

カラー 白 C0002AA
黒 C0001AA

ゾナ G5 カバー付

すべりにくい底意匠 カバー付タイプ

日本製

耐滑底 抗菌 耐油

SIAA
ISO22196
抗菌加工
有機無機混合抗菌剤
縫込・本体
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC
外寸 42.0cm(26.0cm の場合)
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
個装 / 入数 箱入 / 10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
・耐油配合
・耐滑底 (グリッドソール)
・インソール入り

カラー 白 C0161AA

ゾナ G3 耐油 カバー付

カバー付タイプ

日本製

抗菌 耐油

SIAA
ISO22196
抗菌加工
有機無機混合抗菌剤
縫込・本体
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC
外寸 42.0cm(26.0cm の場合)
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
個装 / 入数 箱入 / 10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
・耐油配合

カラー 白 C0124AB

ゾナ G3 ネオ耐油 カバー付

強耐油配合 カバー付タイプ

日本製

抗菌 ネオ耐油

SIAA
ISO22196
抗菌加工
有機無機混合抗菌剤
縫込・本体
JP0122028A0001R



甲材 / 底材 PVC
外寸 42.0cm(26.0cm の場合)
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm
個装 / 入数 箱入 / 10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
・ネオ耐油配合

カラー 黒 C0125AA
白 C0125AB

ハイブリーダーガード HB-500

日本製

つまりにく、すべりにくい底意匠 先芯入り



甲材 / 底材 PVC
 外寸 38.0cm(26.0cm の場合)
 サイズ 22.5 ~ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 6
 仕様・特長
 ・抗菌・防カビ配合
 ・耐油配合
 ・インソール入り
 ・クリーンウェーブソール
 (耐滑・防汚底)
 ・鋼製先芯



カラー 白 C0199AA
 黒 C0199AB

ハイブリーダーガード HB-501 カバー付

日本製

ホコリ・水の侵入を防ぐカバー付



甲材 / 底材 PVC
 外寸 44.5cm(26.0cm の場合)
 サイズ 22.5 ~ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 6
 仕様・特長
 ・抗菌・防カビ配合
 ・耐油配合
 ・インソール入り
 ・クリーンウェーブソール
 (耐滑・防汚底)
 ・鋼製先芯

カラー 白 C0191AA

ゾナセーフティー S-01

鋼製先芯入り 安全スタンダードタイプ

先芯入 耐油



甲材 / 底材 PVC
 外寸 35.0cm(26.0cm の場合)
 サイズ 22.5 ~ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 6
 仕様・特長
 ・耐油配合
 ・インソール入り
 ・鋼製先芯

カラー 白 C0170AA
 黒 C0170AB

ゾナセーフティー S-10

鋼製先芯入り ショートタイプ

先芯入 耐油



甲材 / 底材 PVC
 外寸 30.0cm(26.0cm の場合)
 サイズ 22.5 ~ 27.0,28.0,29.0,30.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 6
 仕様・特長
 ・耐油配合
 ・インソール入り
 ・鋼製先芯

カラー 白 C0170AC

フェルト安全半長 F 型

丈夫・防寒・安全のハイグレード仕様

先芯入 防寒裏布



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム
後丈 30.0cm(26.0cm の場合)
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0, 29.0cm
個装 / 入数 紙袋入 / 10
仕様・特長
・鋼製先芯
・5.5mm 厚フェルト裏
・フェルトインソール
・テイクオフカウンター

カラー 黒 A0026BH

ライトセーフティーワークス LSW-01

防寒・防滑機能で寒冷所での作業に最適

超軽量配合 先芯入 防寒裏布 耐滑底



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム
後丈 35.0cm(26.0cm の場合)
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
個装 / 入数 箱入 / 5
仕様・特長
・超軽量配合
・鋼製先芯
・アルミ蒸着
+ 7mm メッシュウレタン裏
・吸汗フラットインソール
・スタッドレスソール
(キュービックソール)

カラー 黒 A0020AB

ライトセーフティーワークス LSW-02

防寒・防滑機能で寒冷所での作業に最適

超軽量配合 先芯入 防寒裏布 耐滑底



甲材 / 底材 天然ゴム、合成ゴム
後丈 35.0cm(26.0cm の場合)
サイズ 24.0 ~ 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
個装 / 入数 箱入 / 5
仕様・特長
・超軽量配合
・鋼製先芯
・5.5mm 厚フェルトライニング
・フェルトインソール
・スタッドレスソール
(キュービックソール)
・テイクオフカウンター

カラー 黒 A0020AC

防寒ハイブリーダーガード HB-505W

つまりにく、すべりにくい底意匠 先芯入り

日本製 季節品

つまり防止底 耐滑底 先芯入 抗菌 耐油 防寒裏布



甲材 / 底材 PVC
外寸 38.0cm(26.0cm の場合)
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
個装 / 入数 箱入 / 6
仕様・特長
・抗菌・防カビ配合
・耐油配合
・インソール入り
・クリーンウエーブソール
(耐滑・防汚底)
・鋼製先芯
・4mm 厚ウレタントリコット裏

カラー 白 C0199AA
黒 C0199AB

防寒ゾナ耐油 P

7mm 厚ウレタンパイルボア裏

日本製

抗菌 耐油 防寒裏布



甲材 / 底材 PVC
外寸 32.0cm(26.0cm の場合)
サイズ 23.0 ~ 28.0cm
(ハーフサイズ無)
個装 / 入数 箱入 / 10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
・耐油配合
・7mm 厚ウレタンパイルボア裏
・インソール入り

カラー 白 C0098AB

ゾナウォーマーⅢ

5mm 厚ウレタン吸湿発熱裏

日本製 季節品
黒のみ

抗菌 耐油 防寒裏布



甲材 / 底材 PVC
外寸 32.0cm(26.0cm の場合)
サイズ 23.0 ~ 28.0cm
(ハーフサイズ無)
個装 / 入数 箱入 / 10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
・耐油配合
・5mm 厚ウレタン吸湿発熱裏
・インソール入り

カラー 白 C0106AE
黒 C0106AF

ゾナ G3 耐油 ウレタン裏

4mm 厚ウレタン裏

日本製

抗菌 耐油 防寒裏布



甲材 / 底材 PVC
外寸 30.0cm(26.0cm の場合)
サイズ 22.5 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm
個装 / 入数 箱入 / 10
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合
・耐油配合
・4mm 厚ウレタン裏

カラー 白 C0117AG

防寒ザクタス Z-02W

4mm 厚ウレタン裏ロングタイプ

日本製 季節品

抗菌 耐油 防寒裏布



甲材 / 底材 PVC
外寸 41.5cm(26.0cm の場合)
サイズ 24.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm
個装 / 入数 箱入 / 5
仕様・特長 ・抗菌・防カビ配合 (白のみ)
・耐油配合
・4mm 厚ウレタン裏

カラー 白 C0145AN
黒 C0145AO
ブルー C0145AP
レッド C0145AR

厨房靴

KITCHEN & FLOOR SHOES

すべりにくい

■ Dr. ホッキーソール (耐滑底)

東北大学大学院 堀切川教授と共同開発による「**滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる**」静摩擦と動摩擦の両方の向上で耐滑性の飛躍的向上を実現しました。

Dr. ホッキーは摩擦に関する専門家



ほっきりがわ かずお
堀切川 一男 (Dr. ホッキー)

東北大学大学院工学研究科・教授 (工学博士)
仙台市地域連携フェロー

研究内容
高摩擦材料・製品の開発 低摩擦材料・製品の開発
摩擦理論の構築と体系化 他

※製品に関する一切の責任は製造元にあります。

静摩擦 …静止している物体を動かそうとする際に働く力


動摩擦 …物体が動いている時、物体の進行方向逆向きに働く力

両方を高める事で耐滑性の飛躍的向上が実現！
耐滑性の最高区分である区分5の性能

耐滑性能	動摩擦係数	静摩擦係数
シェフメイトグラスパー	0.57	0.65
従来耐滑品	0.36	0.13
他社品	0.35	0.20

動摩擦：ステンレス+グリセリンによる試験

静摩擦：ステンレス+サラダ油による自社試験方法

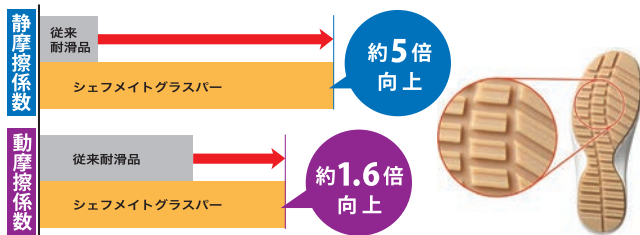

■ クリーンウェーブソール (耐滑底)

クリーンウェーブソールは、汚れが詰まりにくく、詰まっても簡単に取れやすい形状に設計しました。そのため作業への負担が少なく、衛生環境を維持できます。

■ キュービックソール (耐滑底)

ゴミが付着しにくく、滑りにくい、EVA キュービックパターンソール

■ グリッドソール (耐滑底)

水・油を扱う滑りやすい作業環境に最適。作業者の安全と快適な履き心地を提供します。多方向に効くウインドミルパターンを採用、前後左右どの方向にもその耐滑性を発揮します。

丈夫

■ 殺菌処理に強い

殺菌処理を行うと靴の素材にダメージを与えてしまうことがあります。シェフメイトα-4000、シェフメイトグラスパーシリーズ、シェフメイト クリーンウェーブシリーズは殺菌処理の影響を受けにくい素材を採用しどんな使用環境でも安定した性能を発揮します。

靴底性能

■ 高熱殺菌

靴を70℃オープンに6日間曝露後、60万回屈曲させて異常を確認する。



■ オゾン殺菌

靴をオゾン発生機 (濃度1ppm) に6日間曝露後、60万回屈曲させて異常を確認する。



■ 消毒殺菌

靴を漂白剤 (濃度10%) に6日間浸漬後、60万回屈曲させて異常を確認する。



靴・合皮性能


■ 高熱殺菌

靴を100℃オープンに34h曝露させて異常を確認する。



■ オゾン殺菌

甲材合皮をオゾン発生機 (濃度1ppm) 6日間曝露屈曲させて異常を確認する。



■ 消毒殺菌

甲材合皮を漂白剤 (濃度10%) に20日間折り曲曝露させて異常を確認する。



安全

■先芯

・樹脂先芯

つま先を保護する特殊強化樹脂の先芯をつま先部に内蔵しています。

- ・シェフメイト クリーンウエーブガード CC-510S
- ・シェフメイトグラスパーガード CG-502S
- ・シェフメイトセーフティα -300

油につよい

■耐油底

底材に耐油性に優れた特殊配合を使用。

抗菌

■ SIAA マーク取得

SIAA マークは、ISO22196 法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗菌加工は汚れないことを保証するものではありません。
必ずお手入れしていただけますようお願い申し上げます。

※ご使用後はよく洗ってください。表面に汚れが残っていると抗菌効果が発揮されません。



その他

■アッパー素材

・日本製 人工皮革 (PU) アッパー

日本製人工皮革は素材自体は軽く、耐久性に優れた素材です。

・人工皮革 (PU) アッパー

表面にポリウレタン樹脂でコーティングされています。

■クッション性

軽く疲れにくい発泡材をミッドソールに採用。

適度なクッション性で疲れにくい。

シェフメイトクリーンウェーブ CC-210

日本製

詰まりにくくて滑りにくい



耐滑底 耐油底 クッション性 抗菌

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
 サイズ 22.5 ~ 28.0, 29.0, 30.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 20
 仕様・特長
 ・日本製人工皮革アッパー
 ・クリーンウェーブソール (耐滑底)
 ・3E

カラー 白 E0633DA
 黒 E0633DB

シェフメイトグラスパー CG-002

日本製

滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる



耐滑底 耐油底 クッション性 抗菌

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
 サイズ 22.5 ~ 28.0, 29.0, 30.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 20
 仕様・特長
 ・日本製人工皮革アッパー
 ・Dr. ホッキースール (耐滑底)
 ・インソール入り
 ・3E

カラー 白 E0633AH
 黒 E0633AI
 ピンク E0633AJ
 スカイ E0633AL
 ミント E0633AK

シェフメイトグラスパー CG-800

日本製

滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる



耐滑底 耐油底 クッション性 抗菌

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
 サイズ 22.5 ~ 28.0, 29.0 cm
 個装 / 入数 箱入 / 20
 仕様・特長
 ・日本製人工皮革アッパー
 ・Dr. ホッキースール (耐滑底)
 ・3E

カラー 白 E0632AC

防寒シェフメイトグラスパー CG-830W

日本製

滑り出しにくく、滑り出してもすぐ止まる



耐滑底 耐油底 クッション性 抗菌 防寒裏布

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
 サイズ 22.5 ~ 28.0, 29.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 20
 仕様・特長
 ・日本製人工皮革アッパー
 ・Dr. ホッキースール (耐滑底)
 ・4mm 厚ウレタン裏
 ・3E

カラー 白 E0633AM

シェフメイトα -7000

キュービックソール 防滑タイプ

日本製

耐滑底 耐油底 クッション性 抗菌



甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、EVA
 サイズ 22.0 ~ 28.0, 29.0, 30.0, 31.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 20
 仕様・特長 ・日本製人工皮革アッパー
 ・キュービックソール (耐滑底)
 ・3E

カラー 白 E0631AA
 黒 E0631AB
 ピンク E0631AC
 スカイ E0631AL
 ミント E0631AD

シェフメイトα -8000

キュービックソール ミドル丈

日本製

耐滑底 耐油底 クッション性 抗菌



甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、EVA
 サイズ 22.0 ~ 28.0, 29.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 20
 仕様・特長 ・日本製人工皮革アッパー
 ・キュービックソール (耐滑底)
 ・3E

カラー 白 E0632AA

シェフメイトα -3000

超軽量タイプ

日本製

耐滑底 耐油底 クッション性 抗菌



甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、EVA
 サイズ 22.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 20
 仕様・特長 ・日本製人工皮革アッパー
 ・キュービックソール (耐滑底)
 ・2E

カラー 白 E0634AA
 黒 E0634AB

シェフメイトα -4000

殺菌処理に強い！

日本製

耐滑底 耐油底 クッション性 抗菌



甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
 サイズ 白・黒：21.0 ~ 28.0, 29.0, 30.0, 31.0cm
 その他：22.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 20
 仕様・特長 ・日本製人工皮革アッパー
 ・グリッドソール (耐滑底)
 ・2E

カラー 白 E0634BA
 黒 E0634BB
 ピンク E0634BC
 スカイ E0634BD
 ミント E0634BE

シェフメイトα-100

軽く疲れにくいタイプ



耐滑底 耐油底 クッション性 吸汗裏布

甲材 / 底材 人工皮革 / EVA、合成ゴム
 サイズ 白・黒 / 21.0～28.0, 29.0, 30.0, 31.0cm
 その他 / 22.0～28.0, 29.0, 30.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 10
 仕様・特長
 ・グリッドソール (耐滑底)
 ・インソール入り
 ・3E

カラー 白 E0635BA
 黒 E0635BB
 ピンク E0635BC
 スカイ E0635BD
 ミント E0635BE

シェフメイトサボα-120

滑りにくい底 サボタイプ



耐滑底 耐油底 クッション性 吸汗裏布

甲材 / 底材 人工皮革 / EVA、合成ゴム
 サイズ 22.0～28.0cm
 (ハーフサイズ無)
 個装 / 入数 箱入 / 10
 仕様・特長
 ・グリッドソール (耐滑底)
 ・インソール入り
 ・3E

カラー 黒 E0635BK

シェフメイトサボα-125

軽量設計 サボタイプ



耐油底 クッション性 吸汗裏布

甲材 / 底材 人工皮革 / EVA
 サイズ 22.0～29.0cm (ハーフサイズ無)
 個装 / 入数 箱入 / 10
 仕様・特長
 ・耐油底
 ・吸汗裏布
 ・インソール入り
 ・3E

カラー 黒 E0635BL

キッチンリーダー KL-01

滑りにくい底



耐滑底 耐油底 クッション性

甲材 / 底材 人工皮革 / EVA、合成ゴム
 サイズ 22.0～27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
 個装 / 入数 箱入 / 10
 仕様・特長
 ・耐滑底
 ・インソール入り
 ・3E

カラー 白 E0581AI
 黒 E0581AJ

シェフメイトクリーンウェーブガード CC-510S

日本製

詰まりにくくて滑りにくい



先芯入 耐滑底 耐油底 クッション性 抗菌

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
サイズ 23.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
個装 / 入数 箱入 / 20
仕様・特長
・日本製人工皮革アッパー
・クリーンウェーブソール
(耐滑底)
・樹脂先芯
・3E

カラー 白

E0633EA

シェフメイトグラスパーガード CG-502S

日本製

Dr. ホッキーソールの先芯入りタイプ



先芯入 耐滑底 耐油底 クッション性 抗菌

甲材 / 底材 人工皮革 / 発泡ポリウレタン、合成ゴム底
サイズ 23.0 ~ 27.0, 28.0, 29.0, 30.0cm
個装 / 入数 箱入 / 20
仕様・特長
・日本製人工皮革アッパー
・Dr. ホッキーソール (耐滑底)
・樹脂先芯
・3E

カラー 白
黒

E0633CH
E0633CI

シェフメイトセーフティーα-300

軽く疲れにくい先芯入りタイプ



先芯入 耐滑底 耐油底 クッション性 吸汗裏布

甲材 / 底材 人工皮革 / EVA、合成ゴム
サイズ 22.0 ~ 28.0, 29.0cm
個装 / 入数 箱入 / 10
仕様・特長
・グリッドソール (耐滑底)
・インソール入り
・樹脂先芯
・3E

カラー 白
黒

E0635CH
E0635CI

エプロン

APRON



よごれにくい

■防汚加工

生地表面に油・血などの汚れが付着しにくく簡単に洗い流せる特殊加工が施されています。

環境に優しい

環境ホルモン等を有する化学物質を使用しておらず、低温焼却時でもダイオキシンの発生がない素材です。給食センターや病院等の衛生面で特に厳しい作業条件が要求される職場に適した環境対応型の製品です。

丈夫

プロイラーや水産加工等のハードな職場に適した、引裂きや突き刺しに強いゴム素材のエプロン。

特殊

■カップウタイプ

割烹着タイプの防水エプロン。身体を覆う範囲が広く、よりクリーンな職場に最適です。肩紐がなく着心地がよいので長時間の着用に適します。長袖タイプとノースリーブの袖無タイプ の 2 種類。



■ワンタッチ

腰部に鋼製のバンドが内蔵されており、素早く簡単に着脱が可能。肩紐がないので肩への負担がなく、紐を結ぶ手間がなく着脱の多い職場に最適です。胸当は芯が内蔵されており自立します。



その他

■抗菌配合

大腸菌・黄色ブドウ球菌に対して繁殖を抑制する効果があります。樹脂に抗菌剤を練りこんでいるため効果が持続します。

■耐油

特殊配合により高い耐油性能をもちます。油による劣化がしにくく食品加工・水産加工など油分を扱う職場に最適です。

■軽量設計

片面樹脂コーティングの素材を使用した軽量設計。長時間の着用による体への負担を軽減します。

■食品衛生法適合品

鉛・カドミウム・重金属等の有害物質の含有量等について厚生省の定める規格基準に適合した製品です。厚生省告示第 370 号適合品

製法

■高周波ウェルダー加工

専用の機械による高周波溶着のため、縫目（ミシン目）のない作りとなっております。縫目への汚れ溜まりやカビの発生を防ぎ、ミシン糸のほつれや切れ等による食品への混入のない衛生的な作りとなっております。



素材と特長

■ P.U ポリウレタン

ゴムに似た分子構造で耐久性・耐油性・耐薬品性・低温時での柔軟性に優れます。

樹脂名	耐水性	耐久性	耐熱性	軽さ	抗菌
P.U コーティング	○	○	～130℃	◎	○
P.U フィルム	◎	△	～100℃	○	○

■ E.V.A エチレン酢酸ビニル

エチレン酢酸ビニル共重合体の略で比重が小さく PVC などに比べ軽量です。耐オゾン性に優れ、紫外線に強く劣化しにくい素材です。

樹脂名	耐水性	耐久性	耐熱性	軽さ	抗菌
E.V.A フィルム	◎	×	～60℃	◎	×

■ P.V.C 塩化ビニル

柔軟性と耐久性の高さ、加工性の良さで様々な分野で広く普及している樹脂です。当社では用途に合わせて抗菌剤や耐油配合などを採用しております。

樹脂名	耐水性	耐久性	耐熱性	軽さ	抗菌
P.V.C ターポリン	◎	◎	～80℃	△	○
P.V.C 耐油配合	◎	◎	～80℃	×	○

■ NBR 合成ゴム

丈夫なナイロン布にプロイラー等の食品油脂に抜群の強さを誇る耐油性・耐摩耗性・引裂強度に優れたニトリルゴムをトッピング（片面引き）した素材です。

樹脂名	耐水性	耐久性	耐熱性	軽さ	抗菌
NBR	○	◎	～130℃	◎	○

■ゴム素材

引裂き・突き刺し・引張に強く柔軟性があり低温化でも硬くなりにくいゴム製。厚手で遮熱性があり耐酸性にも優れます。

樹脂名	耐水性	耐久性	耐熱性	軽さ	抗菌
ゴム	◎	◎	～100℃	×	×

◎：全くもしくはほとんど影響がない △：なるべく使用しない方が良い
○：若干の影響はあるが十分使用が可能 ×：使用に適さない

耐薬品性

分類	薬品名	P.V.C	P.V.C 耐油配合	E.V.A	P.U	NBR	ゴム
酸	硫酸(30% 室温)	◎	◎	△	×	○	◎
	塩酸(38% 室温)	◎	◎	△	×	○	○
	酢酸(10% 室温)	◎	◎	△	×	△	△
	過酸化水素(30% 室温)	○	○	×	△	×	×
アルカリ	水酸化ナトリウム(30% 室温)	○	○	○	△	◎	◎
	アンモニア	○	○	◎	○	×	◎
有機溶剤	トルエン	×	×	×	△	△	×
	キシレン	×	×	×	△	△	×
	ベンゼン	×	×	×	△	×	×
	エタノール	×	×	○	△	◎	◎
	メタノール	×	×	○	○	○	◎
	グリセリン	○	○	○	○	◎	◎
	ガソリン	×	×	×	○	◎	×
油	動物油	△	○	×	◎	◎	△
	植物油	△	○	×	◎	◎	△

◎：使用に適する △：条件によっては使用不可

○：若干の影響はあるが十分に使用に適する ×：使用に適さない

※この表は材質の性質から評価したものです。作業条件や諸条件によって異なる場合があります。前掛け選択の目安としてご利用ください。

紐の通し方

一般的な紐の通し方ですのでご使用の条件によっては適さない場合もあります。ご了承下さい。

● 4つ穴タイプ

- ・ネオフレッシュ前掛 100
- ・タフライトソフト胸付前掛
- ・エブライトソフト胸付前掛 C
- ・合成ゴム前掛 NBR-90
- ・ニュー軽快胸付前掛
- ・ニューターボリン胸付前掛 C




- ・タフライト前掛 U



● 6つ穴タイプ

- ・ネオフレッシュ前掛 200
- ・ロン炊事用胸付前掛
- ・タフライトソフト胸付前掛 W
- ・ロン耐油胸付前掛



■ 共紐

衛生面、防水性を考慮し本体と同じ生地を使った紐を付属しております。



■ 平紐

吸湿性が少なく乾きやすいアクリル素材の杉綾織テープを付属。先端はほつれ止めのヒートカット加工がされております。



■ 丸紐

柔らかい手触りでアイレットに通しやすく結びやすいアクリル素材の丸紐を採用。先端はヒートカット加工がされております。



■ 赤ゴム紐

丈夫で伸縮性に優れたオールゴム製の紐を付属。重量のあるゴム前掛けをしっかりと支えます。



くるりんパの着用方法

● 装着方法

- ① 肩紐を交差させ輪をつくります
- ② 輪に頭を通します



- ③ 袖口から両腕を通します



- ④ 首元を整えて完成です



● 着脱方法

- ① 袖口の中に両腕を入れます
- ② 脇より腕を出します



- ③ 首元に輪をつくります



- ④ 輪から首を抜いて完了です



ネオフレッシュ前掛 #100

日本製

耐油性・防汚・防血性に優れたウレタン高機能素材エプロン

耐油 抗菌 防汚加工 軽量設計



素材 表面：ポリウレタンコーティング、
表面防汚加工、抗菌配合
裏面：210D ナイロン

サイズ M～LL

個装 / 入数 ポリ袋 / 40

総厚 0.23mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長 ・紐：ポリウレタンフィルム紐
130cm×2 本
・寸法：スタンダード寸法
(アイレット 4 つ)
・防汚・防血性に優れた表面加工
・焼却してもダイオキシンが発生しない
安全素材
・PVC より耐熱性・耐油性に優れます
・SKE 承認 抗菌・防臭繊維使用
・食品衛生法適合

カラー 白 G0477AP
ピンク G0477AQ
ミント G0477AR
スカイ G0477AS



寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160～170	110	90	90
L	170～180	115	90	90
LL	180～	120	90	90

ネオフレッシュ前掛 #200

日本製

耐油性・防汚・防血性に優れたウレタン高機能素材エプロン

耐油 抗菌 防汚加工 軽量設計



素材 表面：ポリウレタンコーティング、
表面防汚加工、抗菌配合
裏面：210D ナイロン

サイズ M～LL

個装 / 入数 ポリ袋 / 40

総厚 0.23mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長 ・紐：ポリウレタンフィルム紐
130cm×2 本
・寸法：ワイド寸法 (アイレット 6 つ)
・防汚・防血性に優れた表面加工
・焼却してもダイオキシンが発生しない
安全素材
・PVC より耐熱性・耐油性に優れます
・SKE 承認 抗菌・防臭繊維使用
・食品衛生法適合

カラー 白 G0477AT
ピンク G0477AU
ミント G0477AV
スカイ G0477AW



寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160～170	110	110	115
L	170～180	120	115	120
LL	180～	125	120	125

タフライト前掛 U

衛生的な軽量ウレタン前掛

日本製

耐油 抗菌 防汚加工 軽量設計



素材 表面：ポリウレタンコーティング、
表面防汚加工、抗菌配合
裏面：210D ナイロン

サイズ M～3L

個装 / 入数 ポリ袋 / 40

総厚 0.23mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長 ・紐：アクリル丸紐 270cm×1 本
・寸法：スタンダード寸法
(アイレット4つ)
・防汚・防油性に優れた表面加工
・SKE 承認 抗菌・防臭繊維使用
・PVC より耐熱性・耐油性に優れます
・焼却してもダイオキシンが発生しない
安全素材
・食品衛生法適合

カラー 白 G0477AA
ピンク G0477AB
ミント G0477AC



寸法 (単位:cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160～170	110	90	90
L	170～180	120	90	90
LL	160～170	110	110	110
3L	170～180	120	110	110

タフライトソフト胸付前掛

当社独自のウレタンフィルム

日本製

耐油 抗菌



素材 ポリウレタンフィルム、抗菌配合

サイズ SS～L

個装 / 入数 ポリ袋 / 40

総厚 0.25mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長 ・紐：共紐 130cm×2 本
・寸法：スタンダード寸法
(アイレット4つ)
・耐油製に優れたオールウレタン製
・加水分解しにくいエーテル系ウレタン
・PVC より耐熱性、耐油性に優れます
・食品衛生法適合

カラー 白 G0477CA
ピンク G0477CB
ミント G0477CC
スカイ G0477CQ




寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
SS	—	80	58	57
S	150～160	100	90	90
M	160～170	110	90	90
L	170～180	120	90	90

タフライトソフト胸付前掛 W

日本製

当社独自のウレタンフィルム

耐油 抗菌

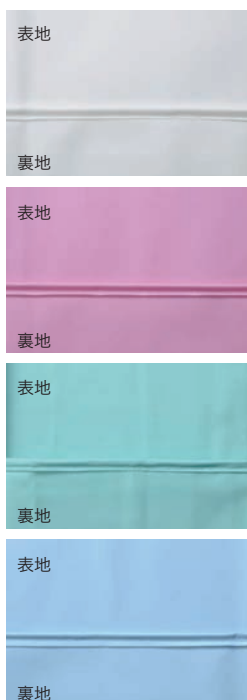

素材 ポリウレタンフィルム、抗菌配合
 サイズ S～L
 個装 / 入数 ポリ袋 / 40
 総厚 0.25mm
 加工 高周波ウエルダー
 仕様・特長 ・紐：共紐 130cm×2 本
 ・寸法：ワイド寸法
 (アイレット6つ)
 ・耐油製に優れたオールウレタン製
 ・加水分解しにくいエーテル系ウレタン
 ・PVC より耐熱性、耐油性に優れます
 ・食品衛生法適合

カラー 白 G0477CE
 ピンク G0477CF
 ミント G0477CG
 スカイ G0477CR




寸法 (単位 cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
S	～ 160	105	91	91
M	160～ 170	110	110	112
L	170～ 180	118	117	126

エバライトソフト胸付前掛 C

日本製

環境に優しい EVA フィルム

軽量
設計

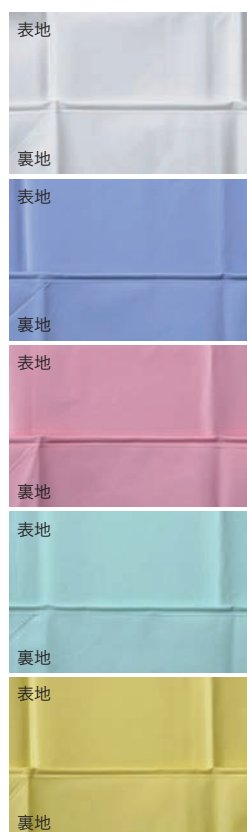

素材 EVA フィルム
 サイズ M～L
 個装 / 入数 PP 袋 / 30
 総厚 0.20mm
 加工 高周波ウエルダー
 仕様・特長 ・紐：共紐 130cm×2 本
 ・寸法：スタンダード寸法
 (アイレット4つ)
 ・焼却時ダイオキシンを発生しない
 ・有害環境ホルモンを含む添加剤未使用
 ・コストパフォーマンスに優れる
 ・耐アルカリに優れる
 ・耐オゾン、耐候性に優れる

カラー 白 G0492AJ
 ブルー G0492AK
 ピンク G0492AL
 ミント G0492AM
 イエロー G0492AN




寸法 (単位 : cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160～ 170	105	85	85
L	170～ 180	110	90	90

ネオフレッシュカッポウエプロン袖付

日本製

耐油性・防汚・防血性に優れたウレタン高機能素材エプロン

耐油 抗菌 防汚加工 軽量設計



- 素材 表面：ポリウレタンコーティング、
表面防汚加工、抗菌配合
裏面：210D ナイロン
- サイズ S～LL
- 個装 / 入数 ポリ袋 / 40
- 総厚 0.23mm
- 加工 縫製
- 仕様・特長
- ・ビニール製の 1/3 の軽さ
 - ・防汚・防血性に優れた表面加工
 - ・焼却してもダイオキシンが発生しない
 - 安全素材
 - ・PVC より耐熱性・耐油性に優れます
 - ・SKE 承認 抗菌・防臭繊維使用
 - ・食品衛生法適合
 - ・首・ウエストに紐付
 - ・肩はダーツ入り立体裁断

カラー 白 G0477FY



寸法 (単位: cm)	適応身長	着丈	袖丈	胸囲
S	140 ～ 150	125	69	114
M	150 ～ 160	130	72	120
L	160 ～ 170	135	75	120
LL	170 ～	140	78	126

ネオフレッシュカッポウエプロン袖無

日本製

耐油性・防汚・防血性に優れたウレタン高機能素材エプロン

耐油 抗菌 防汚加工 軽量設計



- 素材 表面：ポリウレタンコーティング、
表面防汚加工、抗菌配合
裏面：210D ナイロン
- サイズ S～LL
- 個装 / 入数 ポリ袋 / 40
- 総厚 0.23mm
- 加工 縫製
- 仕様・特長
- ・ビニール製の 1/3 の軽さ
 - ・防汚・防血性に優れた表面加工
 - ・焼却してもダイオキシンが発生しない
 - 安全素材
 - ・PVC より耐熱性・耐油性に優れます
 - ・SKE 承認 抗菌・防臭繊維使用
 - ・食品衛生法適合
 - ・首紐はボタン調節、ウエストに紐付

カラー 白 G0477GC



寸法 (単位: cm)	適応身長	着丈	胸囲
S	140 ～ 150	125	114
M	150 ～ 160	130	120
L	160 ～ 170	135	120
LL	170 ～	140	126

ロン炊事用胸付前掛

炊事エプロンのベストセラー

日本製

抗菌



素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100%

サイズ S～LL

個装 / 入数 ポリ袋 / 50

総厚 0.37mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長 ・紐：アクリル平紐 130cm×2 本
・寸法：ワイド寸法 (アイレット 6 つ)
・優れた抗菌性を証明するクリーンネス
ワッペン
・大腸菌・黄色ブドウ球菌の繁殖を
抑えます。

カラー 白 G0480AC




寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
S	～ 160	105	91	91
M	160～170	110	110	112
L	170～180	118	117	126
LL	180～	128	117	126

ロン炊事用胸無前掛

炊事エプロンのベストセラー

日本製

抗菌



素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100%

サイズ M～LL

個装 / 入数 ポリ袋 / 50

総厚 0.37mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長 ・紐：アクリル平紐 240cm×1 本
・優れた抗菌性を証明するクリーンネス
ワッペン
・大腸菌・黄色ブドウ球菌の繁殖を
抑えます。

カラー 白 G0570AC




寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160～170	80	90	90
L	170～180	90	100	100
LL	180～	100	108	108

ロン耐油胸付前掛

耐油性に優れた丈夫なエプロン

日本製

耐油 抗菌



素材 表面・裏面：抗菌・耐油配合 PVC
中間：ポリエステル 100%

サイズ S～L

個装 / 入数 ポリ袋 / 40

総厚 0.47mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長

- ・紐：アクリル平紐 130cm×2 本
- ・寸法：ワイド寸法 (アイレット 6 つ)
- ・耐油性に優れた特殊配合
- ・大腸菌・黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。

カラー 黒 G0524AA
白 G0524AB





寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
S	～ 160	105	91	91
M	160～ 170	110	110	112
L	170～ 180	118	117	126

ロン耐油胸無前掛

耐油性に優れた丈夫なエプロン

日本製

耐油 抗菌



素材 表面・裏面：抗菌・耐油配合 PVC
中間：ポリエステル 100%

サイズ M～LL

個装 / 入数 ポリ袋 / 50

総厚 0.47mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長

- ・紐：アクリル平紐 100cm×2 本
- ・耐油性に優れた特殊配合
- ・大腸菌・黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。

カラー 黒 G0526AA
白 G0524AC




寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160～ 170	80	90	90
L	170～ 180	90	100	100
LL	180～	100	108	108

ニューターポリン胸付前掛 THC-01 (丸紐)

コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ

抗菌



素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100%
サイズ M～L
個装 / 入数 PP 袋 / 30
総厚 0.35mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：アクリル丸紐 130cm×2 本
・寸法：スタンダード寸法
(アイレット 4 つ)
・もっとも手軽な防水エプロン
・コンパクトパッケージ
・日本製生地使用

カラー 白 G0590BK
紺 G0590BL




寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160～170	110	90	90
L	170～180	120	90	90

ニューターポリン胸無前掛 TLC-02

コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ

抗菌



素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100%
サイズ M～L
個装 / 入数 PP 袋 / 30
総厚 0.35mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・紐：共紐 240cm×1 本
・もっとも手軽な防水エプロン
・コンパクトパッケージ
・日本製生地使用

カラー 白 G0594AG
紺 G0594AH



寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160～170	90	90	90
L	170～180	100	90	90

ニューターポリン胸付前掛 TH-03

コストパフォーマンスに優れたエコノミータイプ

抗菌



素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100%

サイズ M～L

個装 / 入数 PP 袋 / 30

総厚 0.35mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長

- ・紐：共紐 130cm×2 本
- ・寸法：スタンダード寸法 (アイレット 4 つ)
- ・もっとも手軽な防水エプロン
- ・日本製生地使用

カラー 白 G0590BM




寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160 ~ 170	110	90	90
L	170 ~ 180	120	90	90

合成ゴム前掛 NBR-90

耐油性・摩耗性に優れた合成ゴム NBR

日本製

耐油 抗菌 軽量設計



素材 表面：NBR ゴム、抗菌配合
裏面：ポリエステル

サイズ M～L

個装 / 入数 ポリ袋 / 40

総厚 0.25mm

加工 縫製

仕様・特長

- ・紐：共紐 130cm×2 本
- ・寸法：スタンダード寸法 (アイレット 4 つ)
- ・耐油性・耐摩耗性に優れた合成ゴム
- ・非フタル酸エステル、ノンハロゲンの安全素材
- ・耐熱温度：130℃ (JIS K6404)
- ・耐寒温度：-25℃ (JIS K6404)
- ・軽量片面タイプ
- ・食品衛生法適合

カラー 白 G0484EF




寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160 ~ 170	110	90	90
L	170 ~ 180	120	90	90

クイックエプロン

ワンタッチエプロンの決定版

日本製

抗菌 ワンタッチ



素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100%
サイズ フリー
個装 / 入数 ポリ袋 / 30
総厚 0.37mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・衛生的な抗菌配合 PVC
・鋼線ワイヤー腰ベルト入り
・胸当てプレート芯入り

カラー 白 G0435AA
紺 G0435AB



寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
フリー	160 ~ 180	110	88	98

ターポリンワンタッチエプロン PVC-02

PVC ターポリン素材のワンタッチエプロン

抗菌 ワンタッチ



素材 表面・裏面：抗菌配合 PVC
中間：ポリエステル 100%
サイズ M ~ L
個装 / 入数 PP 袋 / 30
総厚 0.40mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・丈夫な両面 PVC 生地
・鋼線ワイヤー腰ベルト入り
・中糸入りで安心の耐久性
・胸当てプレート芯入り

カラー 白 G0629AB
紺 G0629AC




寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160 ~ 170	110	90	90
L	170 ~ 180	120	90	90

ウレタンワンタッチエプロン TPU-01

ウレタン素材のワンタッチエプロン

耐油 抗菌 ワンタッチ



素材 ポリウレタンフィルム、抗菌配合
 サイズ M～L
 個装 / 入数 PP 袋 / 30
 総厚 0.23mm
 加工 高周波ウエルダー
 仕様・特長

- ・丈夫で長持ちのウレタン素材
- ・無繊維／無縫製の衛生的な作り
- ・銅線ワイヤー腰ベルト入り
- ・PVC よりも耐熱性・耐油性に優れます
- ・食品衛生法適合品

カラー 白 G0629AA




寸法 (単位: cm)	適応身長	総丈	胴幅	裾幅
M	160 ～ 170	110	90	98
L	170 ～ 180	120	90	98

くるりんパエプロン QP-01

輪っかを作っただけの簡単エプロン

耐油 抗菌



素材 ポリウレタンフィルム、抗菌配合
 サイズ M～L
 個装 / 入数 PP 袋 / 40
 総厚 0.23mm
 加工 高周波ウエルダー
 仕様・特長

- ・衛生的なオールウレタン製
- ・PVC よりも耐熱性・耐油性に優れます
- ・実用新案登録第 321 7036
- ・食品衛生法適合

カラー ホワイト G0631AA



寸法 (単位: cm)	適応身長	前丈	裾幅
M	160 ～ 170	95	110
L	170 ～ 180	110	110

作業用手袋

GLOVES



作業長手袋

素材 天然ゴム
 サイズ フリー
 長さ 36.0cm
 個装/入数 ポリ袋/50 双
 仕様・特長 ・0.9mm 厚ゴム
 ・受注対応

カラー アメ J0014CA



受注
対応

作業短手袋

素材 天然ゴム
 サイズ フリー
 長さ 25.5cm
 個装/入数 ポリ袋/50 双
 仕様・特長 ・0.9mm 厚ゴム
 ・受注対応

カラー アメ J0016BB



受注
対応

作業短手袋 太型

素材 天然ゴム
 サイズ フリー
 長さ 25.5cm
 入数 ポリ袋/50 双
 仕様・特長 ・0.9mm 厚ゴム
 ・受注対応

カラー アメ J0016BA



受注
対応

水産5本指手袋 長

素材 天然ゴム
 サイズ フリー
 長さ 40.0cm
 個装/入数 ポリ袋/30 双
 仕様・特長 ・1.2mm 厚ゴム
 ・受注対応

カラー アメ J0003BA



受注
対応

特長5本指手袋 65cm

素材 天然ゴム
 サイズ フリー
 長さ 65.0cm
 個装/入数 ポリ袋/20 双
 仕様・特長 ・1.2mm 厚ゴム
 ・受注対応

カラー アメ J0001BA



受注
対応

弘進グローブ 500

素材 NBR/ 綿 100%
 サイズ M ~ LL
 長さ 26.0cm
 個装 / 入数 袋 / 120(20 双入中袋 × 6)
 仕様・特長
 ・ NBR(裏メリヤス)
 ・ 食品衛生法適合

カラー ブルー K0019AE



弘進グローブ 530

素材 NBR/ 綿 100%
 サイズ M ~ LL
 長さ 30.0cm
 個装 / 入数 袋 / 120(20 双入中袋 × 6)
 仕様・特長
 ・ NBR(裏メリヤス)
 ・ 食品衛生法適合

カラー ブルー K0019AF



弘進グローブ 500 片手 2本

素材 NBR/ 綿 100%
 サイズ M ~ LL
 長さ 26.0cm
 個装 / 入数 袋 / 120(10 双入中袋 × 12)
 仕様・特長
 ・ NBR(裏メリヤス)
 ・ 食品衛生法適合

カラー ブルー(左) K0019AU
 ブルー(右) K0019AV



弘進グローブ 530 片手 2本

素材 NBR/ 綿 100%
 サイズ M ~ LL
 長さ 30.0cm
 個装 / 入数 袋 / 120(10 双入中袋 × 12)
 仕様・特長
 ・ NBR(裏メリヤス)
 ・ 食品衛生法適合

カラー ブルー(左) K0019AR
 ブルー(右) K0019AS



弘進グローブ 680

素材 NBR/ 綿 100%
 サイズ M ~ LL
 長さ 68.0cm
 個装 / 入数 袋 / 60(5 双入中袋 × 12)
 仕様・特長
 ・ NBR(裏メリヤス)
 ・ 食品衛生法適合

カラー ブルー K0019AT



ニトリルモデルブルー腕カバー付 No.660

素材 NBR/ 綿 100%
 サイズ M ~ LL
 長さ 60.0cm
 個装 / 入数 袋 / 60(5 双入中袋 × 12)
 仕様・特長
 ・ 手袋部分: NBR(裏メリヤス)
 ・ カバー部: ポリエチレン系樹脂
 ・ 食品衛生法適合

カラー ブルー K0028AI



天然ゴム使いきり手袋（粉なし） No.911

素材 ゴム
サイズ S～L
長さ 24.0cm
個装 / 入数 箱 / 12 (1 箱 × 100 枚入り)
仕様・特長
・ゴム（粉なし）
・食品衛生法適合

カラー ホワイト K0039AA



ニトリル使いきり手袋（粉つき） No.981

素材 NBR
サイズ SS～LL
長さ 24.0cm
個装 / 入数 箱 / 12 (1 箱 × 100 枚入り)
仕様・特長
・NBR（粉つき）
・食品衛生法適合

カラー ブルー K0032AB
ホワイト K0032AA



ニトリル使いきり手袋（粉なし） No.991

素材 NBR
サイズ SS～L
長さ 24.5cm
個装 / 入数 箱 / 12 (1 箱 × 100 枚入り)
仕様・特長
・NBR（粉なし）
・食品衛生法適合

カラー ホワイト K0032CA
ブルー K0032CB



ニトリル使いきり手袋（粉なし） No.992

素材 NBR
サイズ SS～LL
長さ 24.5cm
個装 / 入数 箱 / 12 (1 箱 × 100 枚入り)
仕様・特長
・NBR（粉なし）
・食品衛生法適合

カラー ブルー K0032CC



ニトリルフィット薄手 No.330

素材 NBR
サイズ S～L
長さ 30.0cm
個装 / 入数 袋 / 240 (20 双入中袋 × 12)
仕様・特長
・NBR（裏毛なし）
・ドライタッチ加工
・食品衛生法適合

カラー ホワイト K0026AJ
ブルー K0026AK



ニトリルハード中厚手 No.350

素材 NBR
サイズ S～L
長さ 30.0cm
個装 / 入数 袋 / 120 (10 双入中袋 × 12)
仕様・特長
・NBR（裏毛なし）
・ドライタッチ加工
・食品衛生法適合

カラー ブルー K0026AL



ニトリル薄手腕カバー付 No.380

素材 NBR
サイズ S～L
長さ 65.0cm
個装 / 入数 袋 / 60 (5 双入中袋 × 12)
仕様・特長
・手袋部分：NBR（裏毛なし）
・カバー部：ポリエチレン系樹脂
・食品衛生法適合

カラー ブルー K0028AM



弘進ゴム株式会社



弘進ゴムホームページ
<https://www.kohshin-grp.co.jp/>
QRコードをスキャンしてご覧ください。

- 商品のカラーは撮影・印刷等諸条件により、多少現物と異なる場合があります。
- 商品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
- 無断転載を固く禁じます。

履いてわかる、その品質



日本ゴム履物協会会員

2022年9月作成